

abitex

magnum

02035

Vedere il Mondo in un Granello
di Sabbia

E un Paradiso in un Fiore
Selvatico

Tenere nel palmo della mano
l'Infinito

E l'Eternità in un'ora

(...)

(William Blake, Auguries
of Innocence)



abitex.lab



fireproof



imo-med



medical



easy clean



eco-friendly



year guarantee

abitex - magnum - 02035

abitex


abitex srl
headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

magnum

02035



IT
codice doganale
59031090.
utilizzo
imbottiti, medicale.
caratteristiche
88% pvc - 7% poliestere - 4% cotone -
1% poliuretano/policarbonato, altezza cm ± 140,
peso ± 715 gr/m², spessore ± 1,10 mm.
lunghezza pezzo
circa 30 mt., disponibile anche al taglio
con maggiorazione.
abrasione
> 200.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
> 7, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 5, umido 5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito 25 N/5 cm, trama 15 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilità
essente da ftalati.
resistenza al fuoco
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; NF P 92 507 M3;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ÖNOM B 3825.
resistenza al fuoco - solo su richiesta, min. 300 mt
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbinamento e accessori.
consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu


EN
customs code
59031090
use
upholstered furniture, medical.
features
88% pvc - 7% polyester - 4% cotton -
1% polyurethane/polycarbonate, width cm ± 140,
weight ± 715 g/m², thickness ± 1,10 mm.
roll length
approx. 30 m., can also be cut-to-length at
an extra cost.
abrasion resistance
> 200,000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
> 7, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 5, wet 5, ISO 105 X12.
tensile strength
warp 25 N/5 cm, weft 15 N/5 cm, ISO 1421.
sustainability
phthalate free.
fire resistance
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; NF P 92 507 M3;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ÖNOM B 3825.
fire resistance - only on request, min 300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories, please check the technical data sheets
of all products on the abitex website www.abitex.eu

ES
código aduanero
59031090.
utilización
muebles tapizados, médico.
características
88% pvc - 7% poliéster - 4% algodón -
1% poliuretano/policarbonato, ancho ± 140 cm,
peso ± 715 gr/m², grosor ± 1,10 mm.
largο de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte
con recargo.
resistencia a la abrasión
> 200.000 ciclos martindale, ISO 5470-2
solidez de los colores a la luz
> 7, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 5, humedo 5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 25 N/5 cm, trama 15 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos.
resistencia al fuego
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; NF P 92 507 M3;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ÖNOM B 3825.
resistencia al fuego - solo previa solicitud, min. 300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios.
se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

FR
code douanier
59031090.
utilisation
meubles rembourrés, médical.
caractéristiques
88% pvc - 7% polyester - 4% coton -
1% polyuréthane/polycarbonate, hauteur cm ± 140,
largeur ± 715 g/m², épaisseur ± 1,10 mm.
longueur des pièces
environ 30 m. in., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 200.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
> 7, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 5, humide 5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne 25 N/5 cm, trame 15 N/5 cm, ISO 1421.
durabilité
désormais de phthalates.
résistance au feu
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; NF P 92 507 M3;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ÖNOM B 3825.
résistance au feu - uniquement sur demande, min. 300 m
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements/
accessoires, nous vous conseillons de vérifier
les fiches techniques de tous les produits sur
www.abitex.eu

RU
таможный кодекс
59031090.
использование
мягкая мебель, медицинский.
характеристики
88% пвх - 7% полиэстер - 4% хлопок -
1% полиуретан/поликарбонат, высота в см ± 140,
вес ± 715 г/м², толщина о ± 1,10 погонных метрах.
длина детали
о 30 погонных метрах также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 200.000 цикл, ISO 5470-2.
светостойкость
> 7, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 5, влажный 5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 25 N/5 см, уток 15 N/5 см, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталатов.
огнестойкость
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; NF P 92 507 M3;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ÖNOM B 3825.
огнестойкость - только по запросу, минимум. 300 м
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нанесении на одежду и аксессуары.
мы рекомендуем проверить технические
паспорта всех продуктов www.abitex.eu

ZH
海关编号
59031090.
用途
填充物, 医用.
特性
88% pvc - 7% 涤纶 - 4% 棉 - 1% 聚氨酯/聚碳酸酯,
高度 ± 140 cm, 重量 ± 715 gr/m²,
厚度 约 ± 1,10 mm.
布匹长度
约30 米, 也可提供付费切割
耐磨性能
> 200,000 转, ISO 5470-2
耐光色牢度
> 7, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 5, 湿摩擦 5, ISO 105 X12.
耐撕裂力
经向 25 N/5 cm, 纬向 15 N/5 cm, ISO 1421.
可持续性
不含邻苯二甲酸盐.
耐火性能
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; NF P 92 507 M3;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
ÖNOM B 3825.
耐火性能 - 根据需求, 最少300 米
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任. 请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的
相关技术数据表



200



405




403



310




307




708



313



700



002



004

abitex
magnum - 02035



602



606



402



404




500



801



301



701



003



900



601



604



607



401



407



503



800



302



707



702



902



603



604



607



401




102



501



808



805



304



706



703




006



600



105

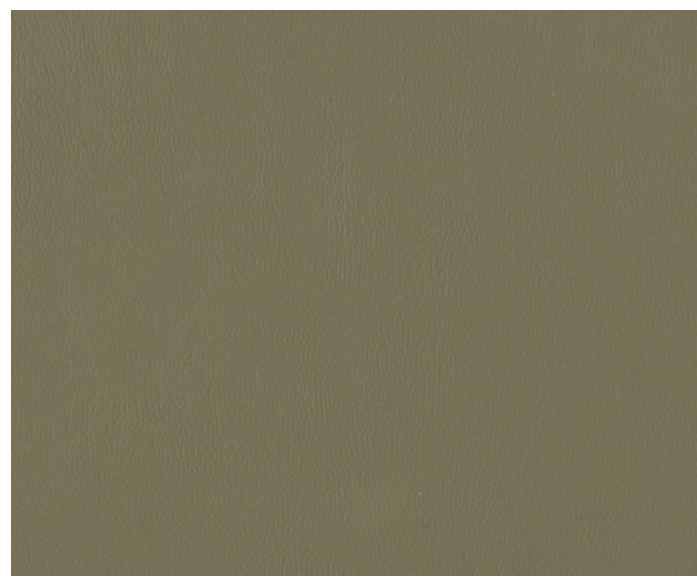

406




103



804



803



806



300



001



810



901



111



100



406




101



508



802



807



315



704



809



005

abitex