

abitex

magnum saffiano 02042

Vedere il Mondo in un Granello
di Sabbia


E un Paradiso in un Fiore
Selvatico

Tenere nel palmo della mano
l'Infinito

E l'Eternità in un'ora

(...)

**(William Blake, Auguries
of Innocence)**

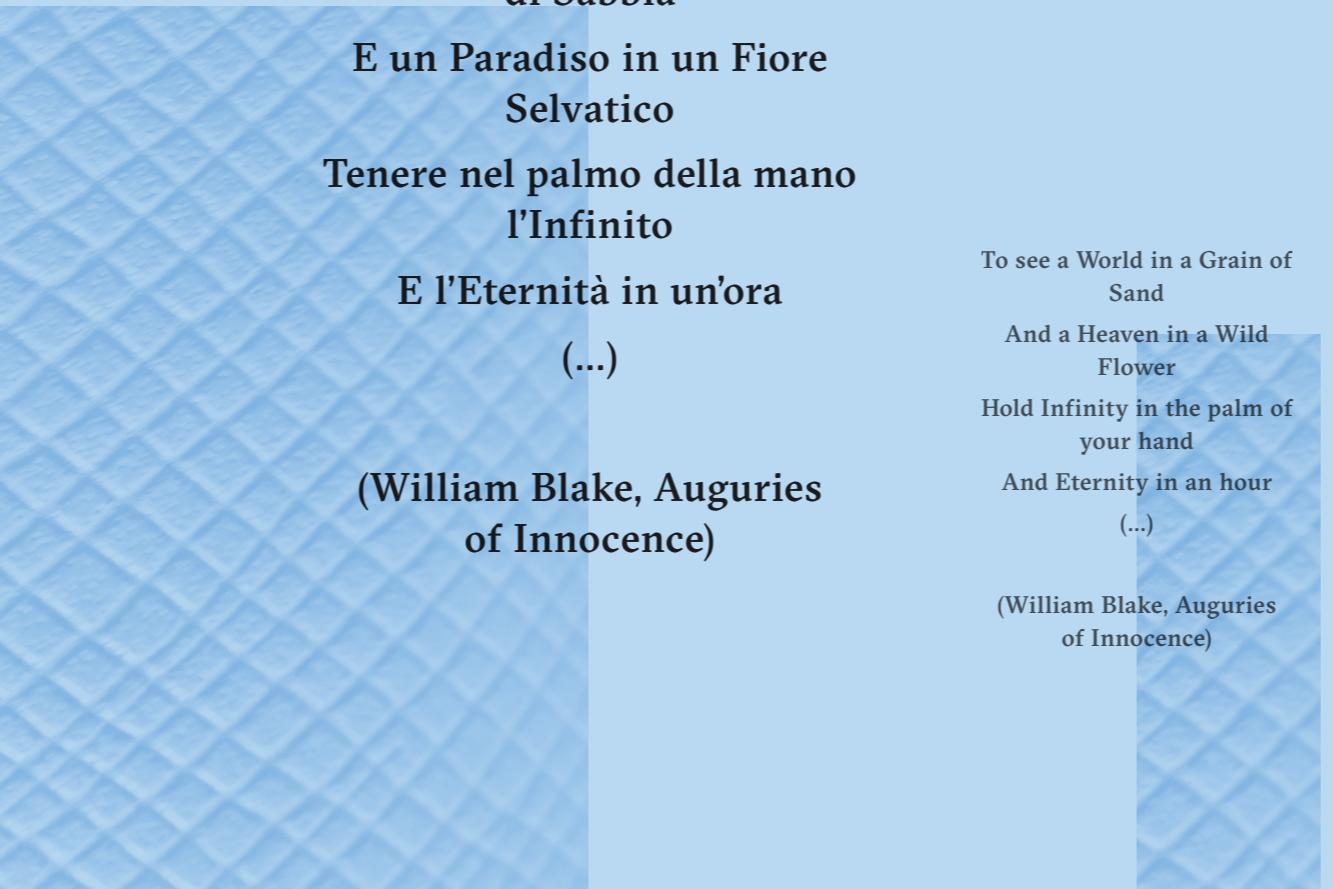

abitex - magnum saffiano - 02042



abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

magnum saffiano 02042



IT

codice doganale
59031090.
utilizzo
imbottiti, medicale.

caratteristiche
88% pvc - 7% poliestere - 4% cotone - 1% poliuretano/polipropilene, altezza cm ± 140, peso ± 715 gr/m², spessore ± 1,10 mm.

lunghezza pezze

circa 30 mlt.

abrasione

> 80.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce

> 7, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 5, ISO 105 X12.

resistenza alla rotura

ordito 25 N/5 cm, trama 15 N/5 cm, ISO 1421.

sostenibilità

esente da ftalati

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

resistenza al fuoco - solo previa sollecit.

min. 300 mlt.

BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.

attention

sono ammesse leggere differenze di colore tra

differenti partite, non ci assumiamo nessuna

responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti

da abbigliamento e accessori.

DE

zolltarifnummer
59031090.
verwendung
polstermöbel, gesundheit/sanitär.

merkmale

88% pvc - 7% polyester - 4% baumwolle - 1%

poliuretan/polipropilene, altezza cm ± 140,

gewicht ± 715 gr/m², stärke ± 1,10 mm.

länge des tuchs

ca. 30 fm.

abriebeständigkeit

> 80.000 zyklen, ISO 5470-2.

farbebeständigkeit gegenüber licht

> 7, ISO 105 B02.

reißfestheit

trocken 5, feucht 5 mm, ISO 105 X12

zugfestigkeit

secço 5, umido 5, ISO 105 X12.

resistencia a la rotura

ordito 25 N/5 cm, trama 15 N/5 cm, ISO 1421.

nachhaltigkeit

esente da ftalati

feuerbeständigkeit

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

feuerbeständigkeit - nur auf anfrage.

min. 300 mlt.

BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.

attention

son admisibles ligeras diferencias de color

entre partidas diversas, no asumimos ninguna

responsabilidad por transferencia de colores/

pigmentos causada por ropa o accesorios.

ES

codigo aduanero
59031090.
utilización
muebles tapizados, médico.

características

88% pvc - 7% poliéster - 4% algodón - 1%

poliuretano/polipropileno, altura cm ± 140,

peso ± 715 gr/m², grosor ± 1,10 mm.

largo de las piezas

aprox. 30 m.

resistencia a la abrasión

> 80.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.

solidez de los colores

> 7, ISO 105 B02.

resistencia a la rotura

secço 5, umido 5, ISO 105 X12.

resistencia a la rotura

ordito 25 N/5 cm, trama 15 N/5 cm, ISO 1421.

sostenibilidad

libre de ftalatos

resistencia al fuego

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

resistencia al fuego - solo previa solicitud.

min. 300 mlt.

BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.

attention

no se admiten variaciones de color entre

partidas diferentes, no asumimos responsabilidad

por transferencia de colores/

pigmentos causados por ropa o accesorios.

ZH

海关编号
59031090.
用途
家具, 医用。

特性

88% pvc - 7% 涤纶 - 4% 棉 - 1% 聚氨酯/聚碳酸酯,

厚度 ± 140 cm; 重量 ± 715 gr/m²,

厚度 约 ± 1,10 mm.

布匹长度

约30米。

耐磨损性

> 80,000 转, ISO 5470-2

耐光色牢度

> 7, ISO 105 B02.

耐撕裂强度

secço 5, umido 5, ISO 105 X12.

耐拉伸强度

ordito 25 N/5 cm, trama 15 N/5 cm, ISO 1421.

可持续性

不含邻苯二甲酸盐

耐火性能

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

耐火性能 - 根据需求, 最少300米

BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.

注意

不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于

服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担责任

任何责任。

RU

таможенный кодекс

59031090.

использование

мягкая мебель, медицинский.

характеристики

88% pvc - 7% полиэстер - 4% хлопок - 1%

полиуретан/поликарбонат, высота ± 140,

вес ± 715 г/м², толщина ± 1,10 погонных метров.

длина детали

о 30 погонных метрах.

устойчивость к изнашиванию

> 80,000 циклов, ISO 5470-2.

светостойкость

> 7, ISO 105 B02.

устойчивость кстиранию

сухой 5, влажный 5, ISO 105 X12.

прочность на разрыв

основа 5 N/5 см, уток 15 N/5 см, ISO 1421.

устойчивость

не содержит фталата

огнестойкость

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

огнестойкость - только по запросу, минимум


300 м.

BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1.

внимание



abitex magnum saffiano – 02042

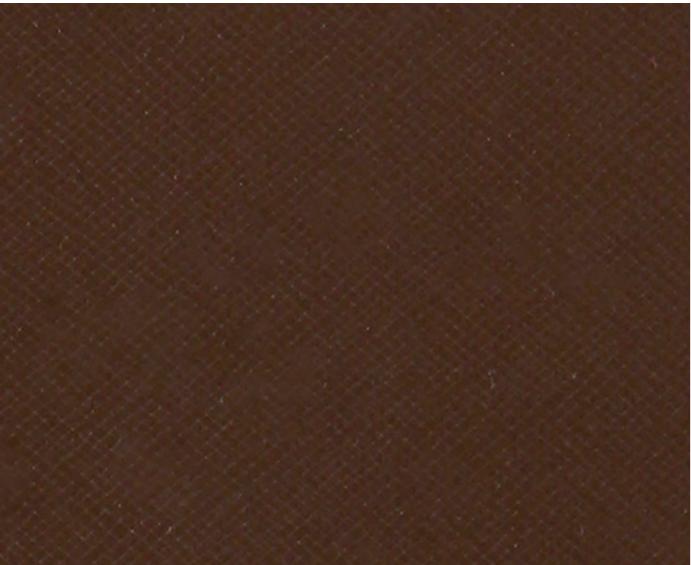

403




607




406



103

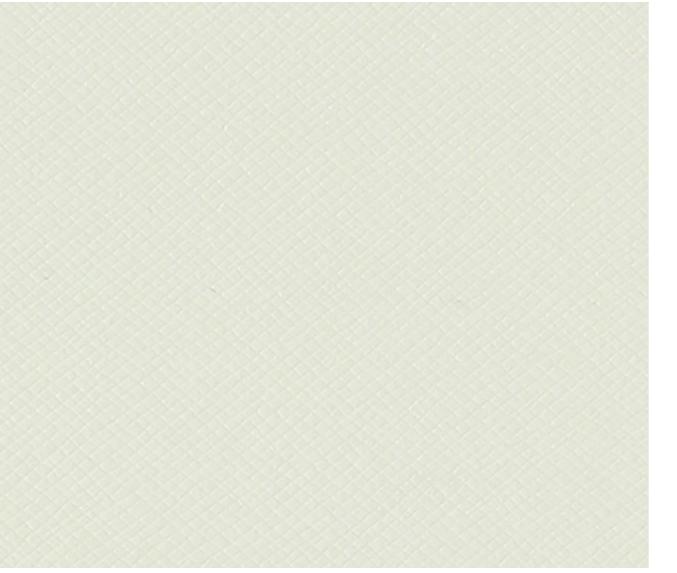

100

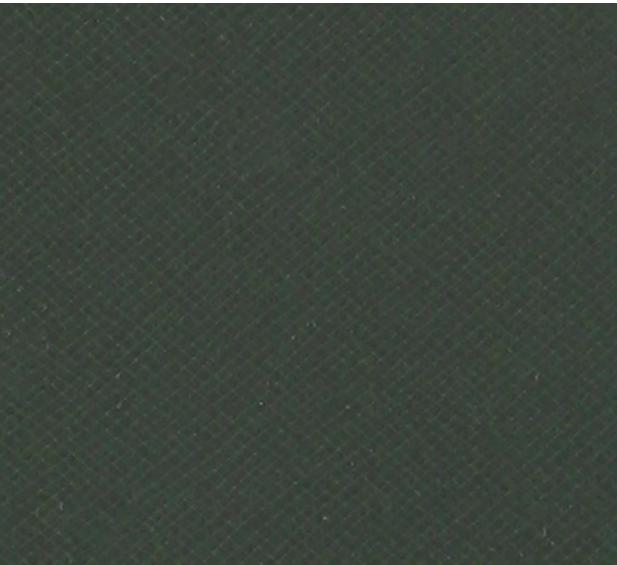

602

105



200