

abitex

parotega cloud 02064



fireproof



imo-med



10 year guarantee

abitex - parotega cLOUD - 02064

All'aeroporto

Vecchie borse in pelle, nuove sale d'attesa appena rinfrescate, sedie e panche rivestite per viaggiatori esigenti, tessuti high tech, anime che scorrono tra cigolii di scale mobili.

Un'ala spunta all'orizzonte. Una valigia si dimentica di tornare a casa.

Nasce un nuovo inizio per lo scrittore in erba, un passaggio a un amico che viaggia solo è d'obbligo. Qualcuno è in attesa.

Di speciali addii. Special farewells.

At the airport

Old leather handbags, freshly redone waiting rooms, chairs and benches upholstered for demanding travellers, high-tech fabrics, souls flowing, squeaking through escalators. A wing appears on the horizon. A suitcase forgets to go home. A new beginning is born for the budding writer, a lift to a friend who is travelling alone is obligatory. Someone is waiting. Special farewells.

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

parotega cloud 02064



IT
codice doganale
59031090.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
84% pvc - 16% cotone, altezza cm ± 137, peso ± 700 gr/m², spessore ± 1,30 mm.
lunghezza pezze
circa 30 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 70.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
orlato > 24 N/5 cm, trama > 15 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilità
R.E.A.C.H.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien, wir übernehmen keine verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die durch kleidung und accessoires verursacht werden. wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

DE
zolltarifnummer
59031090.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
84% pvc - 16% baumwolle, breite cm ± 137, gewicht ± 700 gr/m², stärke ± 1,30 mm.
länge des luchs
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 70.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
5, ISO 105 B02.
reibecheit
trocken 4/5, feucht 4/5, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette > 24 N/5 cm, schuss > 15 N/5 cm, ISO 1421.
haltbarkeit
R.E.A.C.H.
feuerbeständigkeit
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
achtung
son admittes leggere differenze di colore tra differenti partide, non ci assumiamo nessuna responsabilit  per il trasferimento di colore/pigmento causato da abbigliamento e accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu


ES
código aduanero
59031090.
utilización
muebles tapizados.
características
84% pvc - 16% algodón, ancho ± 137 cm, peso ± 700 gr/m², grosor ± 1,30 mm.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 70.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre > 24 N/5 cm, trama > 15 N/5 cm, ISO 1421.
resistencia a la rotura
R.E.A.C.H.
resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admittes ligeras diferencias de color entre partides diversas, no asumimos ninguna responsabilidad por transferencia de colores/pigmentos causada por ropa o accesorios. se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

ZH
海关编号
59031090.
用途
填充物。
特性
84% pvc - 16% 棉, 高度 ± 137 cm, 重量 ± 700 gr/m², 厚度 约 ± 1,30 mm。
布匹长度
约30米。也可提供付费切割
耐磨性能
> 70,000 转, ISO 5470-2。
耐光色牢度
5, ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4/5, ISO 105 X12。
断裂强力
经向 > 24 N/5 cm, 纬向 > 15 N/5 cm, ISO 1421。
可持续性
R.E.A.C.H.
防火性能
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差。我们对由于服装或配饰造成的颜色/面料的染色不承担任何责任。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表

EN
customs code
59031090.
use
upholstered furniture.
features
84% pvc - 16% cotton, width cm ± 137, weight ± 700 g/m², thickness ± 1,30 mm.
roll length
approx. 30 m., can also be cut-to-length at an extra cost.
abrasion resistance
> 70.000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
5, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.
tensile strength
warp > 24 N/5 cm, weft > 15 N/5 cm, ISO 1421.
sustainability
R.E.A.C.H.
fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention
de ligeres differences de couleur entre différents lots sont admises, nous ne nous assumons aucune responsabilité par rapport au transfert de couleurs/pigments éventuellement provoqué par les vêtements et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques de tous les produits sur www.abitex.eu

FR
code douanier
59031090.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
84% pvc - 16% coton, hauteur cm ± 137, largeur ± 700 g/m², épaisseur ± 1,30 mm.
longueur des pièces
environ 30 m. lin., disponible également à la coupe avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 70.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
5, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4/5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne > 24 N/5 cm, trame > 15 N/5 cm, ISO 1421.
durabilité
R.E.A.C.H.
résistance au feu
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots sont admises, nous ne nous assumons aucune responsabilité par rapport au transfert de couleurs/pigments éventuellement provoqué par les vêtements et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques de tous les produits sur www.abitex.eu

AR
كود الجمرك
59031090.
مادحت استعمال
مقاعد مبثوث.
تفاصيل
84% pvc - 16% قطن, بطول سم ± 137, وزن ± 700 جم/م², سمك ± 1,30 مم.
طول القطع
تقريباً 30 متر مربع, يمكن تقطيعها على طول القطع مقابل رسوم إضافية.
مقاومة الخدش
> 70,000 دورة, ISO 5470-2.
مقاومة البقع
5, ISO 105 B02.
مقاومة التمزق
العمود > 24 N/5 cm, العرض > 15 N/5 cm, ISO 1421.
استدامة
R.E.A.C.H.
مقاومة الحريق
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 507 M1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
تنبيه
توجد فروق طفيفة في اللون بين الدفعات المختلفة، نحن لا نلتزم بأي مسؤولية على نقل الألوان/صبغات الأقمشة والاكسسوارات. نوصي بالتحقق من الأوراق الفنية لجميع المنتجات على www.abitex.eu

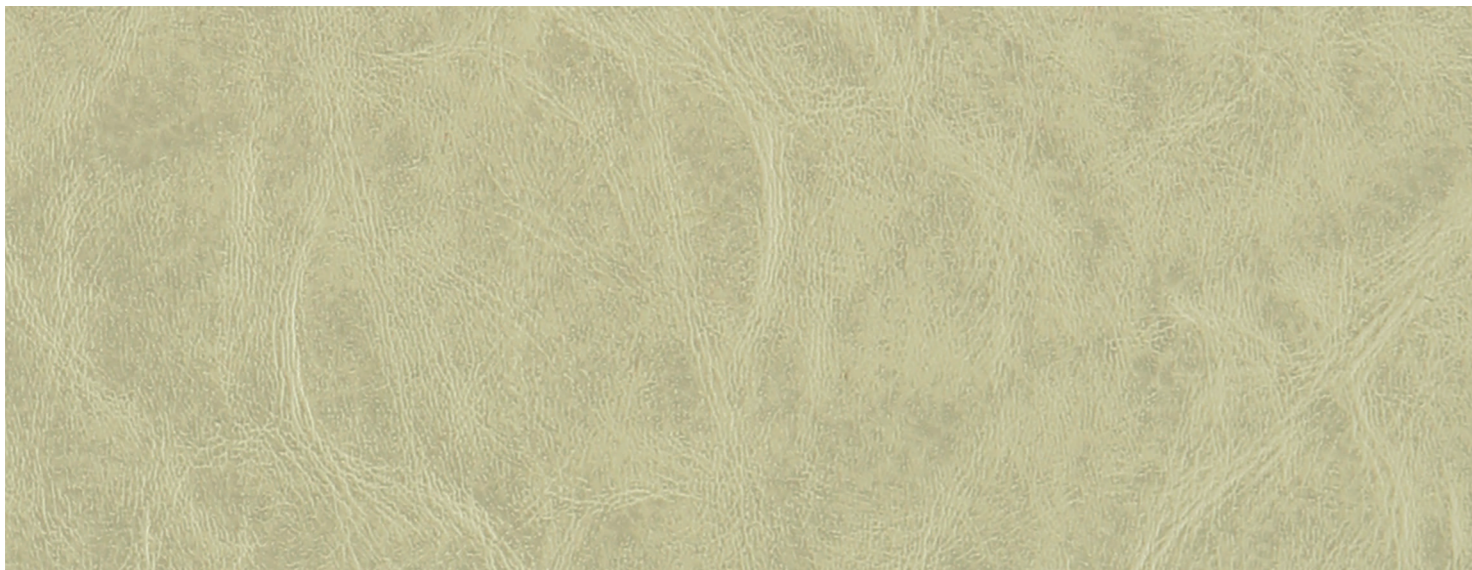


101



400




401

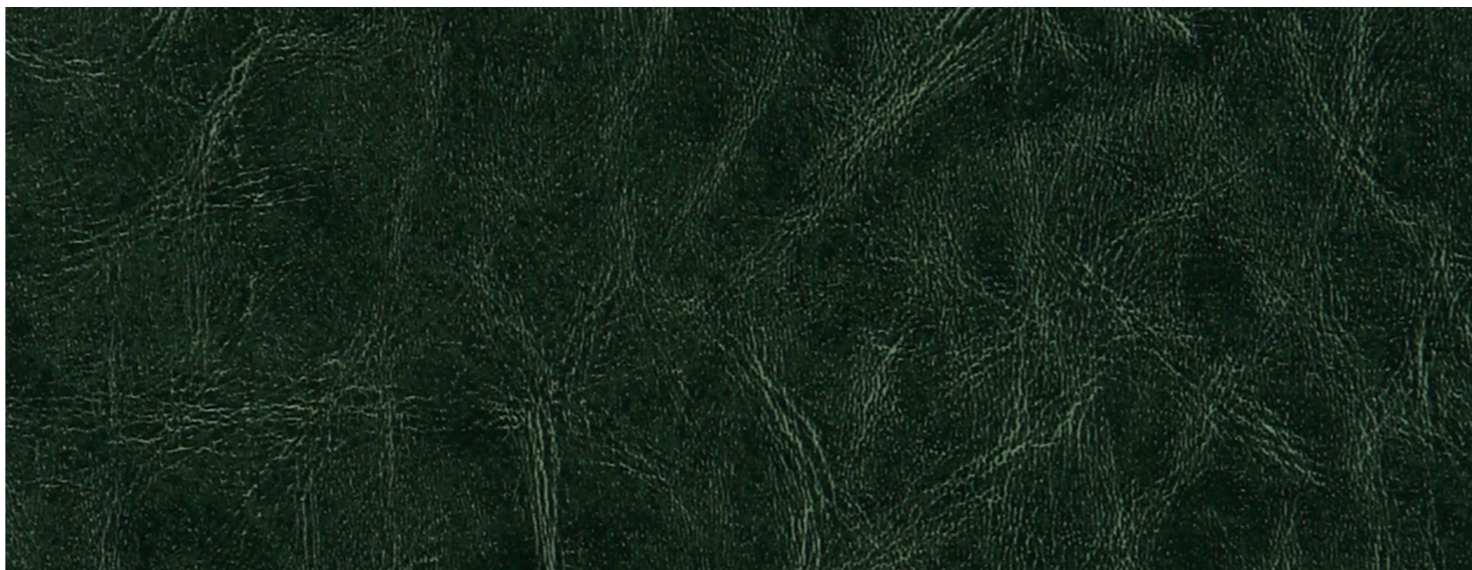

800



200

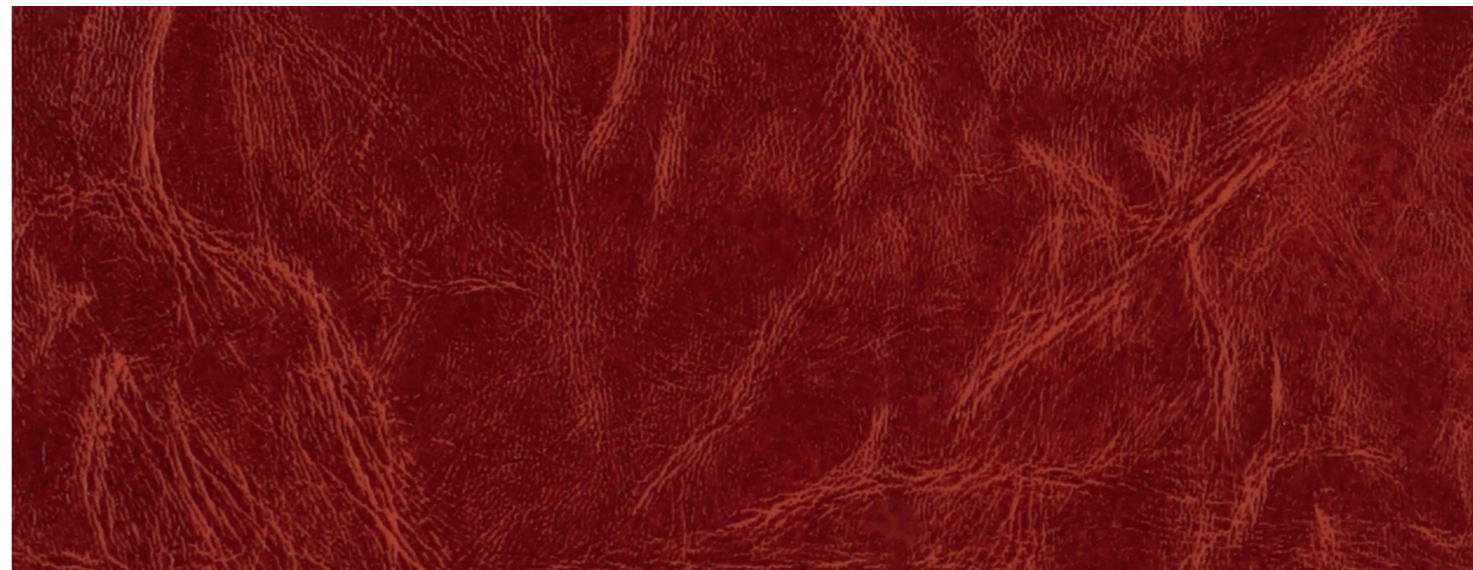

300



404



405