

abitex



fireproof



imo-med


pavinto 02041

Il tuo ricordo si è scordato
piano piano,
poi, con uno starnuto,
è uscito del tutto.
Addio.

(Marina Mander e Beppe
Giacobbe, Catalogo degli addii)

The memory of you faded
away slowly,
then, with a sneeze,
it left completely.
Goodbye.

(Marina Mander
and Beppe Giacobbe,
Catalogo degli addii)

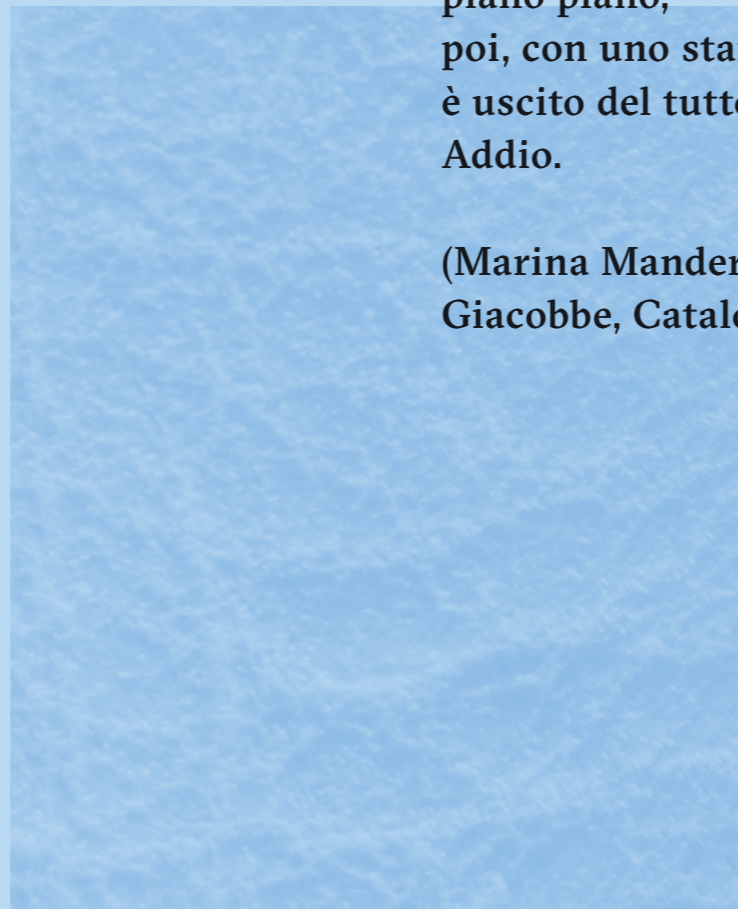

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

pavinto 02041



IT
codice doganale
39211200.
utilizzo
mobili tapizati.
caratteristiche
89% pvc - 11% cotone, altezza cm ± 137,
peso ± 800 gr/m², spessore ± 1,40 mm.
finitura/aspetto
il prodotto è stampato e gofrato.
lunghezza pezzi
circa 30 mt.
abrasione
> 50.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito > 27 N/5 cm, trama > 18 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilità
REACH.
resistenza al fuoco
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; DIN
4102 B2; NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori.

DE
zolltarifnummer
39211200.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
89% pvc - 11% baumwolle, breite cm ± 137,
gewicht ± 800 gr/m², stärke ± 1,40 mm.
finish/aussehen
das produkt ist bedruckt und gaufrirt.
länge des luchs
ca. 30 lm.
abriebbeständigkeit
> 50.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
5, ISO 105 B02.
reißechtheit
trocken 4/5, feucht 4, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette > 27 N/5 cm, schuss > 18 N/5 cm, ISO 1421.
nachhaltigkeit
REACH.
feuerbeständigkeit
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; DIN
4102 B2; NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfarbungen/farbflecken, die durch
kleidung und accessoires verursacht werden.

ES
código aduanero
39211200.
utilización
muebles tapizados.
características
89% pvc - 11% algodón, ancho ± 137 cm,
peso ± 800 gr/m², grosor ± 1,40 mm.
acabado/aspecto
producto estampado y gofrado.
largo de las piezas
aprox. 30 m.
resistencia a la abrasión
> 50.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre > 27 N/5 cm, trama > 18 N/5 cm, ISO 1421.
resistencia a la rotura
REACH.
resistencia al fuego
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; DIN
4102 B2; NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios.

ZH
海关编号
39211200.
用途
填充物。
特性
89% pvc - 11% 棉, 高度 ± 137 cm,
重量 ± 800 gr/m², 厚度 约 ± 1,40 mm。
工艺/外观
印花与轧花。
布匹长度
约30米。
耐磨性能
> 50,000 转, ISO 5470-2。
耐光色牢度
5, ISO 105 B02。
耐摩擦牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4, ISO 105 X12。
耐撕裂力
经向 > 27 N/5 cm, 纬向 > 18 N/5 cm, ISO 1421。
可持续性
REACH。
防火性能
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; DIN
4102 B2; NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于
服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何
责任。





abitex
pavinto - 02041




abitex




100




400

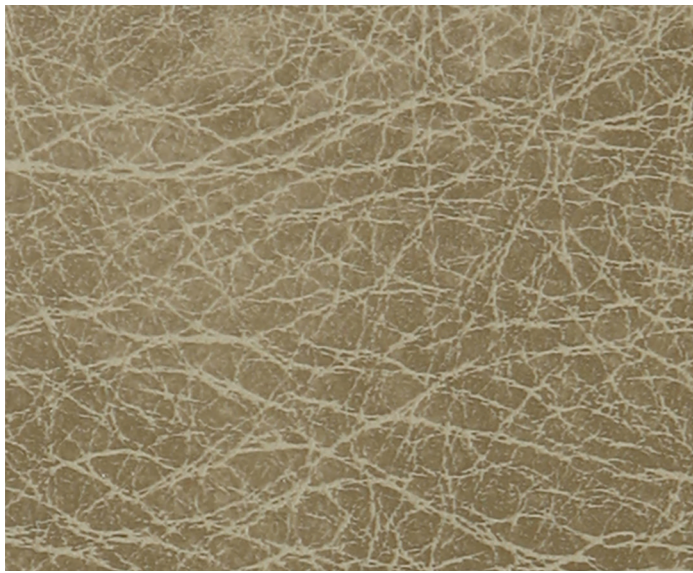


606

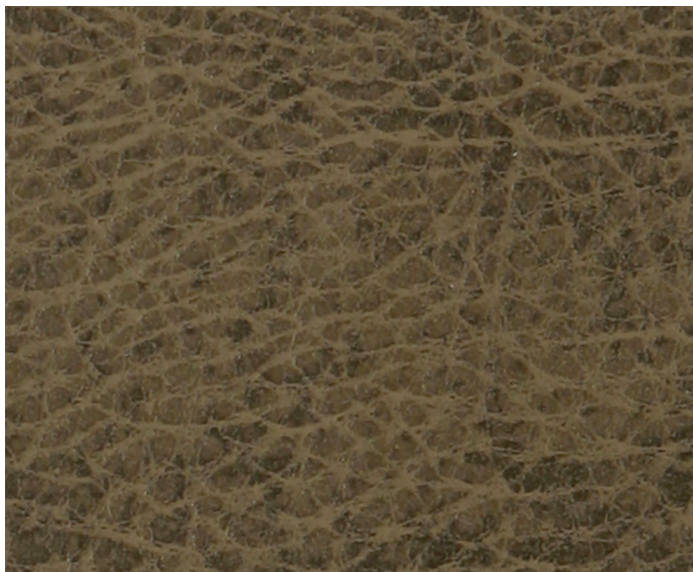


603

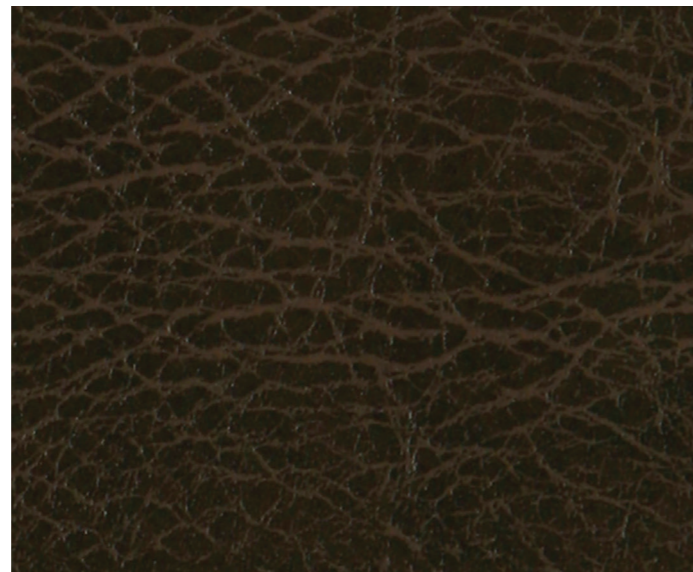


405

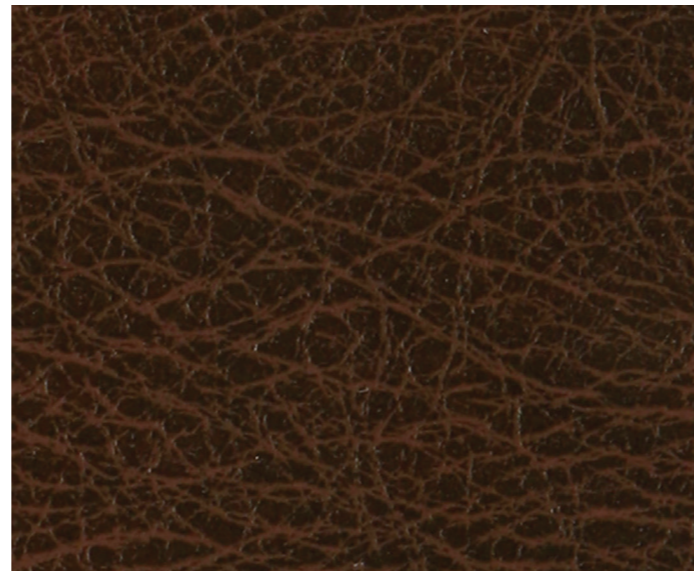

404

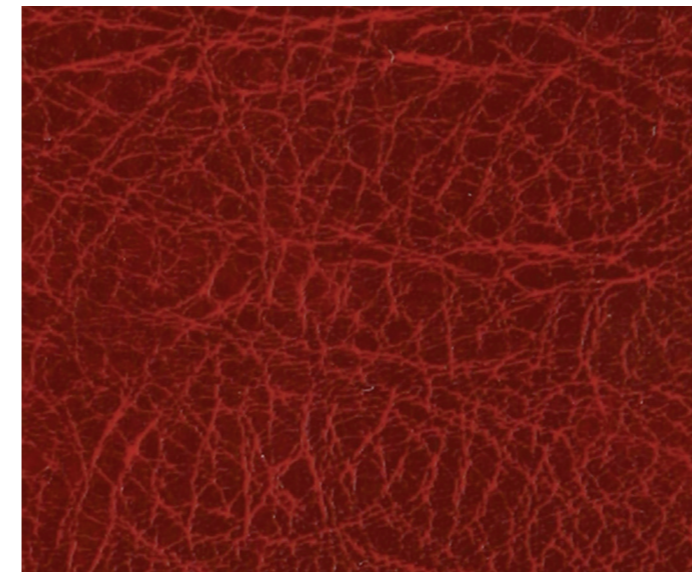


305

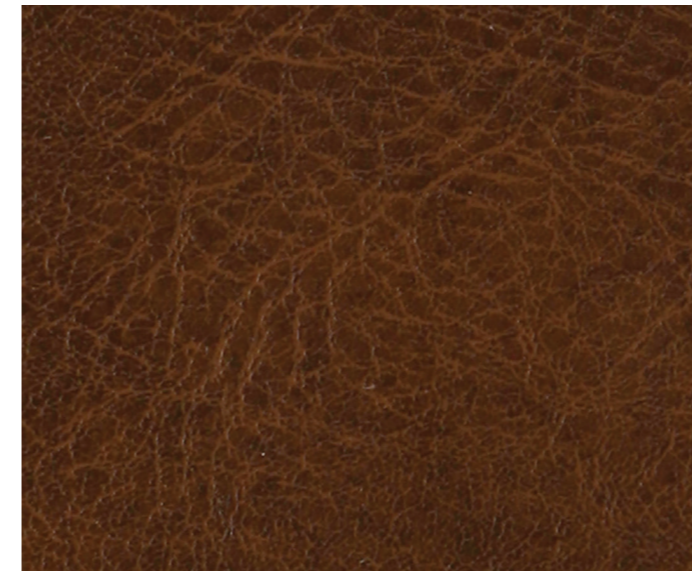


403




402

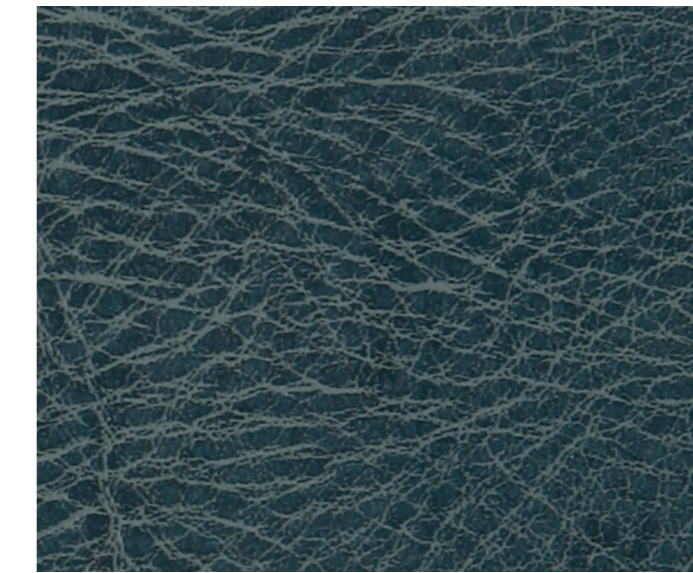


700

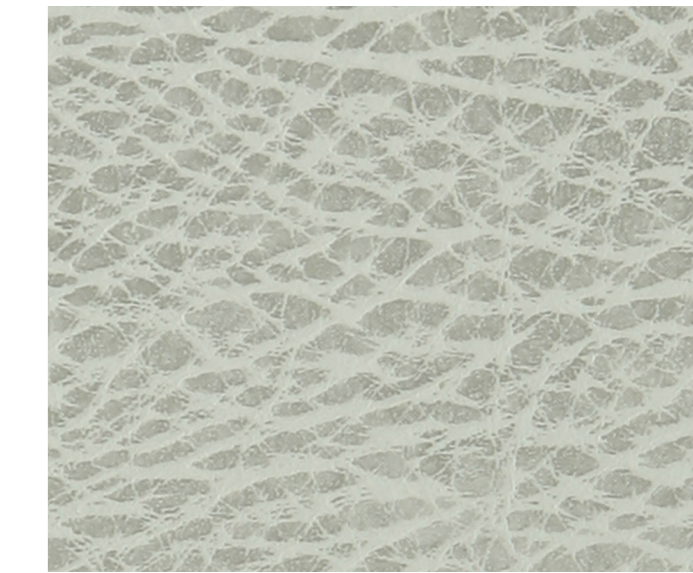

601

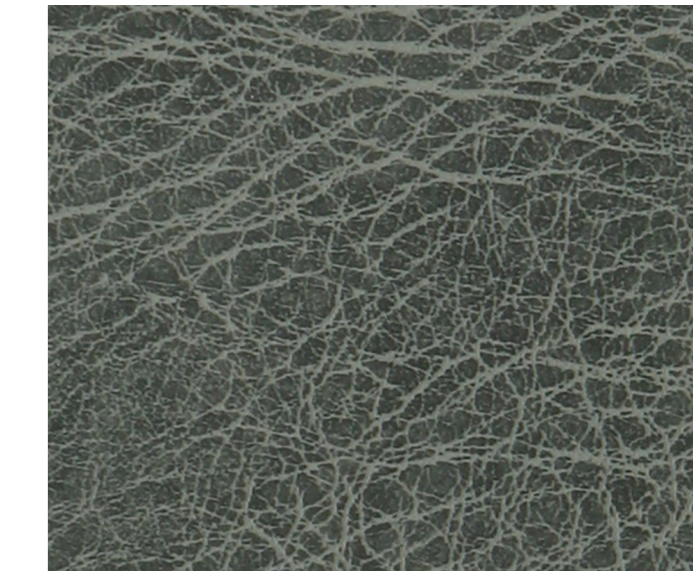

600

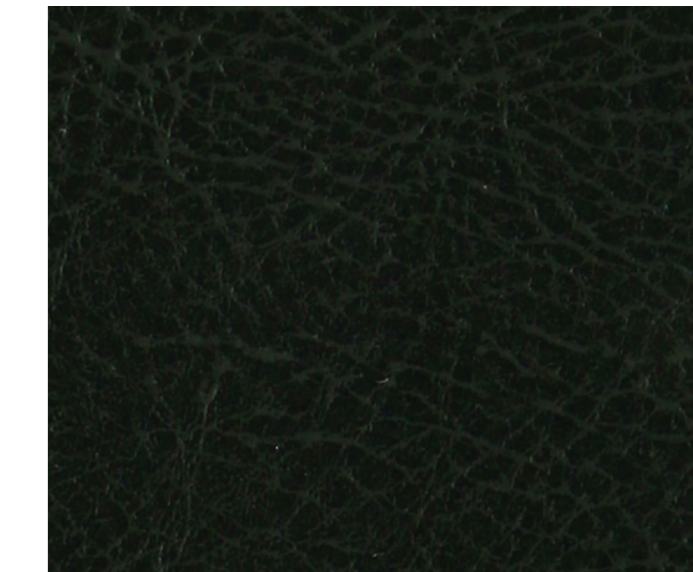

200