



# abitex

## moka yemen 02031



fireproof



imo-med



eco-friendly



5 year guarantee

abitex - moka yemen - 02031

Ha l'aria vissuta di una vecchia valigia segnata dal cammino. Come un baule troppo pieno di ricordi riposto in cantina, sta per esplodere.

Con lo sguardo consumato di chi non può più stare e la fronte inquieta, è pronta a riprendere il suo viaggio. Se ne andrà, ancora.

She has the lived-in look of an old suitcase marked by travel.

Like a trunk too full of memories stored in the cellar, a trunk ready to explode. With the worn-out gaze of someone who can no longer remain and the restless forehead, she is ready to continue her journey. She will leave, again.



abitex.lab

# abitex

abitex srl

headquarter  
via del cristo 84  
33044 manzano  
ud - italy

legal address  
via enrico fermi 9/11  
35010 cadoneghe  
pd - italy

t +39 0432 746060  
f +39 0432 746035  
cf/p. iva/vat IT04453620280  
www.abitex.eu - info@abitex.eu

## moka yemen 02031



IT

**codice doganale**  
59039099.

**utilizzo**  
imbottiti.

**caratteristiche**  
85% pvc - 2% poliuretano - 13% cotone,  
altezza cm ± 140, peso ± 680 gr/m<sup>2</sup>,  
spessore ± 1,00 mm.

**lunghezza pezza**  
circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con  
maggiorazione.

**abrasione**  
> 50.000 cicli, ISO 5470-2.

**solidità alla luce**  
5, ISO 105 B02.

**solidità allo sfregamento**  
secco 4, umido 4, ISO 105 X12.

**resistenza alla rottura**  
ordito 350 N, trama 400 N, ISO 1421.

**sostenibilità**  
essente da filati.

**resistenza al fuoco**  
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

**attenzione**  
sono ammesse leggere differenze di colore tra  
partiti differenti, non di assumiamo nessuna  
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti  
causato da abbigliamento e accessori, le schede  
tecniche vengono costantemente aggiornate sul  
sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del  
prodotto su [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu).

**EN**

**customs code**  
59039099.

**use**  
upholstered furniture.

**features**  
85% pvc - 2% polyurethane - 13% cotton,  
width cm ± 140, weight ± 680 gr/m<sup>2</sup>,  
thickness ± 1,00 mm.

**roll length**  
approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra  
cost.

**abrasion resistance**  
> 50.000 rubs, ISO 5470-2.

**colour fastness to light**  
5, ISO 105 B02.

**fastness to rubbing**  
dry 4, wet 4, ISO 105 X12.

**tensile strength**  
warp 350 N, weft 400 N, ISO 1421.

**sustainability**  
phthalate free.

**fire resistance**  
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

**attention**  
de légères différences de couleur entre différents  
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune  
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/  
pigments éventuellement provoqué par les vêtements  
et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier  
les fiches techniques de tous les produits sur  
[www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

**FR**

**code douanier**  
59039099.

**utilisation**  
meubles rembourrés.

**caractéristiques**  
85% pvc - 2% polyuréthane - 13% coton,  
hauteur cm ± 140, largeur ± 680 g/m<sup>2</sup>,  
épaisseur ± 1,00 mm.

**longueur des pièces**  
environ 30 m. lm., disponible également à la coupe  
avec une majoration.

**résistance à l'abrasion**  
> 50.000 rotations, ISO 5470-2.

**solidité et résistance des couleurs à la lumière**  
5, ISO 105 B02.

**solidité et résistance au frottement**  
sec 4, humide 4, ISO 105 X12.

**résistance à la rupture**  
chaîne 350 N, trame 400 N, ISO 1421.

**durabilité**  
disponible de phthalates.

**résistance au feu**  
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

**attention**  
de légères différences de couleur entre différents  
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune  
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/  
pigments éventuellement provoqué par les vêtements  
et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier  
les fiches techniques de tous les produits sur  
[www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

DE

**zolltarifnummer**  
59039099.

**verwendung**  
polstermöbel.

**merkmale**  
85% pvc - 2% polyurethan - 13% baumwolle,  
breite cm ± 140, gewicht ± 680 gr/m<sup>2</sup>,  
stärke ± 1,00 mm.

**länge des tuchs**  
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis  
erhältlich.

**abriebbeständigkeit**  
> 50.000 zyklen, ISO 5470-2.

**farbbeständigkeit gegenüber licht**  
5, ISO 105 B02.

**reibechtheit**  
trocken 4, feucht 4 mm, ISO 105 X12.

**zugfestigkeit**  
kette 350 N, schuss 400 N, ISO 1421.

**nachhaltigkeit**  
phthalatfrei.

**feuerbeständigkeit**  
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

**attention**  
leichter farbunterschiede zwischen den einzelnen  
partien sind zulässig, wir übernehmen keine  
verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die  
durch kleidung und accessoirs verursacht werden.  
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle  
produkte unter [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu) zu prüfen.

**ES**

**codigo aduanero**  
59039099.

**utilización**  
muebles tapizados.

**características**  
85% pvc - 2% poliuretano - 13% algodón,  
ancho ± 140 cm, peso ± 680 gr/m<sup>2</sup>,  
grosor ± 1,00 mm.

**acabado/aspecto**  
producto estampado.

**largo de las piezas**  
aprox. 30 m., también disponible al corte con  
recargo.

**resistencia a la abrasión**  
> 50.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.

**solidez de los colores a la luz**  
5, ISO 105 B02.

**solidez al frote**  
seco 4, húmedo 4, ISO 105 X12.

**resistencia a la rotura**  
urdimbre 350 N, trama 400 N, ISO 1421.

**sostenibilidad**  
libre de ftalatos.

**resistencia al fuego**  
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

**attention**  
son admissibles légères différences de color  
entre parties diverses, no assumims ninguna  
responsabilidad por transferencia de colores/  
pigmentos causada por ropa o accesorios. se  
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los  
productos en [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

**RU**

**код таможенного**  
59039099.

**использование**  
мягкая мебель.

**характеристики**  
85% пвх - 2% полиуретан - 13% хлопок,  
высота в см ± 140, вес ± 680 г/м<sup>2</sup>,  
толщина о ± 1,00 погонных метрах.

**длина детали**  
о 30 погонных метрах. также доступны в разрезе  
при условии дополнительной оплаты.

**устойчивость к изнашиванию**  
> 50.000 циклов, ISO 5470-2.

**светостойкость**  
5, ISO 105 B02.

**устойчивость к истиранию**  
сухой 4, влажный 4, ISO 105 X12.

**прочность на разрыв**  
основа 350 N, уток 400 N, ISO 1421.

**устойчивость**  
не содержит фталата.

**огнестойкость**  
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

**внимание**  
допускаются незначительные различия в цвете  
между различными частями, мы не несем  
ответственности за передачу цвета / пигмента  
при нанесении на одежду и аксессуары. мы  
рекомендуем проверить технические паспорта  
всех продуктов [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

ZH

**海关编号**  
59039099.

**特性**

85% pvc - 2% 聚氨酯 - 13% 棉, 高度 ± 140 cm,  
重量 ± 680 gr/m<sup>2</sup>, 厚度 约 ± 1,00 mm.

**工艺/外观**  
印花.

**布匹长度**  
约30米。也可提供付费切割

**耐磨性能**  
> 50.000 转, ISO 5470-2.

**耐光色牢度**  
5, ISO 105 B02.

**耐摩擦色牢度**  
干摩擦 4, 湿摩擦 4, ISO 105 X12.

**耐撕裂力**  
经向 350 N, 纬向 400 N, ISO 1421.

**耐火性能**  
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

**注意**  
不同批次之间允许存在轻微色差。我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。请登录 [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu) 网站参考所有产品的  
相关技术数据表

RU

**таможенный кодекс**  
59039099.

**использование**  
мягкая мебель.

**характеристики**  
85% пвх - 2% полиуретан - 13% хлопок,  
высота в см ± 140, вес ± 680 г/м<sup>2</sup>,  
толщина о ± 1,00 погонных метрах.

**длина детали**  
о 30 погонных метрах. также доступны в разрезе  
при условии дополнительной оплаты.

**устойчивость к изнашиванию**  
> 50.000 циклов, ISO 5470-2.

**светостойкость**  
5, ISO 105 B02.

**устойчивость к истиранию**  
сухой 4, влажный 4, ISO 105 X12.

**прочность на разрыв**  
основа 350 N, уток 400 N, ISO 1421.

**устойчивость**  
не содержит фталата.

**огнестойкость**  
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

**внимание**  
допускаются незначительные различия в цвете  
между различными частями, мы не несем  
ответственности за передачу цвета / пигмента  
при нанесении на одежду и аксессуары. мы  
рекомендуем проверить технические паспорта  
всех продуктов [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)





200



601



600



111



403



400



402



404



401



405




408



407



406

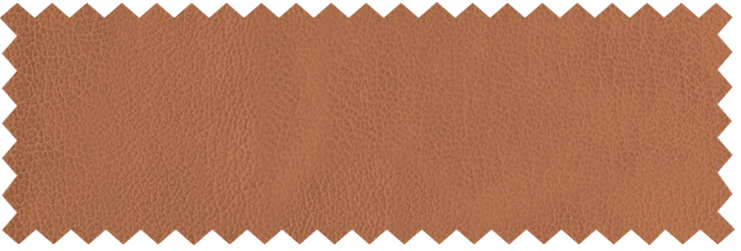

301



501



003



300



305



306



307




701



700



800

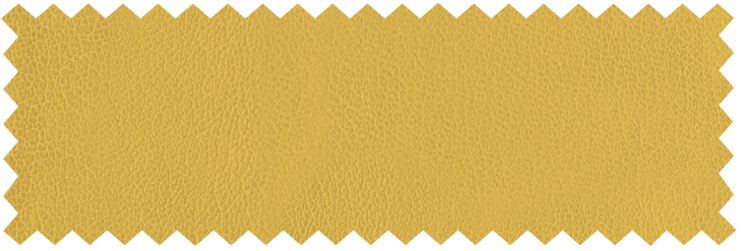

500