



abitex

teraskin nappa 02359

Nel tuo futuro...
... Teraskin.

Riciclabile, ecologico,
sicuro per la salute, atossico,
esente da: solventi, pvc, pu,
pfc, formaldeide, plastificanti,
ftalati, metalli pesanti,
bpa, allergeni,

additivi anti-batterici, biocidi,
sostanze ritardanti di fiamma.


There's Teraskin
in your future.
Recyclable, eco-friendly,
healthy, non toxic, free
from: solvents, pvc, pu, pfc,
formaldehyde, plasticizers,
phthalates, heavy metals,
bpa, allergens, anti-bacterial
additives, biocides, flame
retardant substances.



abitex.lab

Se mi scrivi, Mi cancello.

If you write on it, you can erase it.

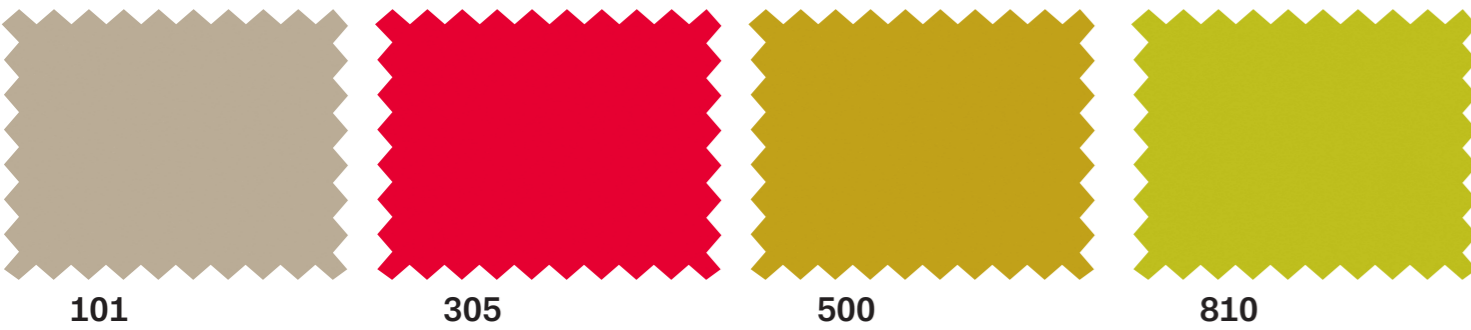

Teraskin è adatto all'uso ospedaliero; Teraskin è resistente ai normali agenti disinfettanti che contengono alcol, aldeidi, composti di ammonio quaternario, agenti ossigenanti, alchilammine come ingredienti attivi.

Teraskin is suitable for medical use; Teraskin is resistant to customary disinfecting agents which content alcoholics, aldehydes, quaternary ammonium compounds, oxygen agents, alkylamines as active ingredients.



fireproof



imo-med



medical



outdoor



easy clean



eco-friendly



safety of toys



year guarantee

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

teraskin nappa 02359



IT
codice doganale
59039020.
utilizzo
imbottiti, medicale, outdoor.
caratteristiche
55% silicone - 45% poliestere, altezza cm ± 137, peso ± 650 gr/m², spessore ± 0,95 mm.
lunghezza pezza
circa 30 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 100.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
7-8, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
resistenza al freddo (e caldo)
- 40°C (+ 200°C), ISO 17233.
sostenibilità
riciclabile, ecologico, sicuro per la salute, atossico.
resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NF D 60 013 (AM 18); California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1; IMO FTP Code 307 part 8; ONORM B 3825.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. le schede tecniche vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
59039020.
verwendung
polstermöbel, gesundheit/sanitär, outdoor.
merkmale
55% silicone - 45% polyester, breite cm ± 137, gewicht ± 650 gr/m², stärke ± 0,95 mm.
länge des tuchs
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 100.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
7-8, ISO 105 B02.
reibebehalt
trocken 4/5, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
nahtschleibewiderstand
kette 3 mm, schuss 3 mm, ISO 13936-2.
kältefestigkeit (hitzebestfestigkeit)
- 40°C (+ 200°C), iso 17233.
nachhaltigkeit
recyclable, umweltfreundlich, gesundheitlich unbedenklich, atoxisch.
feuerbeständigkeit
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NF D 60 013 (AM 18); California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1; IMO FTP Code 307 part 8; ONORM B 3825.
achtung
leichte farunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig, wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

ES
código aduanero
59039020.
utilización
muebles tapizados, médico, al aire libre.
características
55% silicona - 45% poliéster, ancho ± 137 cm, peso ± 650 gr/m², grosor ± 0,95 mm.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 100.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
7-8, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
resistencia al frío (y al calor)
- 40°C (+ 200°C), ISO 17233.
sostenibilidad
reciclabile, ecologico, seguro para la salud, no tóxico.
resistencia al fuego
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NF D 60 013 (AM 18); California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1; IMO FTP Code 307 part 8; ONORM B 3825.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas. se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los productos en www.abitex.eu


ZH
海关编号
59039020.
用途
填充物, 医用, 户外.
特性
55% 硅酮 - 45% 涤纶, 高度 ± 137 cm, 重量 ± 650 gr/m², 厚度 约 ± 0,95 mm.
布匹长度
约30米, 也可提供付费切割
耐磨性能
> 100,000 转, ISO 12947-2.
耐光色牢度
7-8, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4, ISO 105 X12.
耐冷(热)性能
经前 3 mm, 转向 3 mm, ISO 13936-2.
零下 40° 摄氏度 (零上 200° 摄氏度), ISO 17233.
可持續性
可循环利用的, 环保, 健康无害, 无毒.
耐火性能
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NF D 60 013 (AM 18); California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1; IMO FTP Code 307 part 8; ONORM B 3825.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差, 请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表

RU
таможенный кодекс
59039020.
использование
мягкая мебель, медицинский, внешний.
характеристики
55% силикон - 45% полиэстер, высота в см ± 137, вес ± 650 г/м², толщина 0 ± 0,95 погонных метрах.
длина детали
о 30 погонных метрах, также доступны в разрезе при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 100.000 циклов, ISO 12947-2.
устойчивость к холоду (и жару)
- 40°С (+ 200°С), ISO 17233.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 3 мм, уток 3 мм, ISO 13936-2.
устойчивость к холоду (и жару)
- 40°С (+ 200°С), ISO 17233.
устойчивость
пригодный для повторного использования, не наносит вред окружающей среде, безопасно для здоровья, нетоксичный.
огнестойкость
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NF D 60 013 (AM 18); California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1; IMO FTP Code 307 part 8; ONORM B 3825.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете между различными партиями. мы рекомендуем проверить технические паспорта всех продуктов www.abitex.eu

abitex
teraskin nappa - 02359



111



103



105



607



400



408




200



405




801



810



708




701




700



302



403



307

Teraskin®

to be continued