




abitex
e-vida bio base – 02089 001



100



600

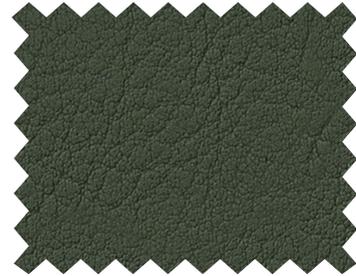


800



abitex



400



602



406



607



700

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

e-vida bio base 02089 001



IT
codice doganale
39211200.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
35% bio-based pvc - 50% standard pvc
- 15% co gots, altezza cm ± 137, peso ± 750 gr/m², spessore ± 1,30 mm.
lunghezza pezze
circa 30 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 150.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
6, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito 250 N, trama 220 N, ISO 1241.
sostenibilità
esente da ftalati, animal free, bio base.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20
FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. le schede tecniche vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su www.abitex.eu

EN
customs code
39211200.
use
upholstered furniture.
features
35% bio-based pvc - 50% standard pvc
- 15% co gots, width cm ± 137, weight ± 750 g/m², thickness ± 1,30 mm.
roll length
approx. 30 m., can also be cut-to-length at an extra cost.
abrasion resistance
> 150.000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
6, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.
tensile strength
warp 250 N, weft 220 N, ISO 1241.
sustainability
phthalate free, animal free, bio base.
fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20
FTP Code 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
39211200.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
35% bio-based pvc - 50% standard pvc
- 15% co gots, breite cm ± 137, gewicht ± 750 gr/m², stärke ± 1,30 mm.
länge des tuchs
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 150.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
6, ISO 105 B02.
reibechtheit
trocken 4/5, feucht 4/5 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette 250 N, schuss 220 N, ISO 1241.
nachhaltigkeit
phthalatfrei, animal free, bio base.
feuerbeständigkeit
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20
FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig, wir übernehmen keine verantwortung für verfärbungen/farbflcken, die durch kleidung und accessoires verursacht werden. wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

FR
code douanier
39211200.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
35% bio-based pvc - 50% standard pvc
- 15% co gots, hauteur cm ± 137, largeur ± 750 g/m², épaisseur ± 1,30 mm.
longueur des pièces
environ 30 m. lin., disponible également à la coupe avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 150.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
6, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4/5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne 250 N, trame 220 N, ISO 1241.
durabilité
dépourvu de phtalates, animal free, bio base.
résistance au feu
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20
FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots sont admises, nous ne nous assumons aucune responsabilité par rapport au transfert de couleurs/pigments éventuellement provoqué par les vêtements et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques de tous les produits sur www.abitex.eu

ES
código aduanero
39211200.
utilización
muebles tapizados.
características
35% bio-based pvc - 50% standard pvc
- 15% co gots, ancho ± 137 cm, peso ± 750 gr/m², grosor ± 1,30 mm.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 150.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
6, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, humedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 250 N, trama 220 N, ISO 1241.
sostenibilidad
libre de ftalatos, animal free, bio base.
resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20
FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas, no asumimos ninguna responsabilidad por transferencia de colores/pigmentos causada por ropa o accesorios. se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

AR
كود الجمركي
39211200.
مستخدميات
مفاتيح.
تاريخيات
35% bio-based pvc - 50% standard pvc
- 15% co gots, ارتفاع ± 137 سم, وزن ± 750 ج/م², سمك ± 1,30 ملم.
عطلات لوط
يسمح لضياء رفوتم. لوط رفوتم 30 برافوي ام
على ارتفاع 4/5, رطوبت 4/5, ISO 105 X12.
للكاتال قواقم
> 150.000 دوران, ISO 5470-2.
موضلات ماجت نولل تابث
6, ISO 105 B02.
لكرفال حص تابث
4/5 بطر, ISO 105 X12.
قزم تابل تابث
220 N, جيسن, 250 N جيسم, ISO 1241.
قمدت سالت
تال اتال اتال, animal free, bio base.
قيد جيل قواقم
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20
FTP Code 307 part 8.
مابل تال
نبي نولل اب قف قفطال اتال اتال قووم سم
قيلووسم قيا لم جت ال, قفل تامل تايفل
جت اتال قف قفصل رص اتال / نولل لوط ماجت
قووم حصن. تارولوس لكال واسال مل تم
يف تاجت مل قف قفل اتال اتال
www.abitex.eu

ZH
海关编号
39211200.
用途
填充物。
特性
35% bio-based pvc - 50% standard pvc
- 15% co gots, 高度 ± 137 cm,重量 ± 750 gr/m², 厚度 约 ± 1,30 mm。
布匹长度
约 30 m., 也可提供付费切割
耐磨性能
> 150.000 转, ISO 5470-2.
耐光色牢度
6, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4/5, ISO 105 X12.
断裂强力
经向 250 N, 纬向 220 N, ISO 1241.
可持续性
不含苯二甲酸盐, animal free, bio base.
防火性能
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20
FTP Code 307 part 8.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对于由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表

RU
таможенный кодекс
39211200.
использование
мягкая мебель.
характеристики
35% bio-based pvc - 50% standard pvc
- 15% co gots, высота в см ± 137, вес ± 750 г/м², толщина о ± 1,30 погонных метрах.
длина детали
о 30 погонных метрах. также доступны в разрезе при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 150.000 циклов, ISO 5470-2.
светостойкость
6, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4/5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 250 N, уток 220 N, ISO 1241.
устойчивость
не содержит фталата, animal free, bio base.
огнестойкость
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO 3.20
FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете между различными частями, мы не несем ответственности за передачу цвета / пигмента при нанесении на одежду и аксессуары. мы рекомендуем проверить технические паспорта всех продуктов www.abitex.eu



fireproof



imo-med



standard 100



safety of toys EN 71-3



year guarantee