

abitex

horo 33 04249

Horo 33, l'effetto lino
adatto al contract e alla casa;
sia per imbottiti
che per tendaggi,
supera i test al fuoco
più restrittivi.

Non si restringe ai lavaggi,
è ultra resistente
e può essere stampato
o tinto su richiesta.
Horo 33, l'effetto naturale
poliedrico è qui.

Horo 33, the linen effect
fabric suitable for contract
and home use;
for both upholstery
and curtains,
it complies with the most
stringent fire resistance
standards.
It doesn't shrink,
is ultra-resistant
and can be custom printed
or dyed on request.
Horo 33, the versatile natural
effect is here.



abitex.lab



fireproof



imo-med



sound
absorbent



customize
colors



printable



standard
100



year
guarantee

abitex


abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

horo 33 04249



IT
codice doganale
55121990.
utilizzo
tendage, imbottiti, assorbimento acustico.
caratteristiche
100% poliestere, altezza cm ± 140, peso ± 560 gr/m².
lunghezza pezza
il prodotto è tinto in pezza.
circa 30 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
> 100.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
sostenibilità
oeko-tex.
resistenza al fuoco
TIM - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
DIN 4102 - B1; NF-P 92 503 - M1;
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825 - normal brennbar.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità
per il trasferimento di colore/pigmenti causato da
abito e accessori, le schede tecniche
vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto
vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su
www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
55121990.
verwendung
vorhänge, polstermöbel, schallabsorption.
merkmale
100% polyester, breite cm ± 140,
gewicht ± 560 gr/m².
färbung
stückgefärbt.
länge des tuchs
il prodotto è tinto in pezza.
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 100.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
5, ISO 105 B02.
reibechtheit
trocken 4/5, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
nachtschiebewiderstand
kette 3 mm, schluss 3 mm, ISO 13936-2.
pillverhalten
4/5, ISO 12945-2.
resistenz
oeko-tex.
feuerbeständigkeit
TIM - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
DIN 4102 - B1; NF-P 92 503 - M1;
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825 - normal brennbar.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfarbungen/farbflecken, die
durch kleidung und accessores verursacht werden.
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

ES
código aduanero
55121990.
utilización
cortinas, muebles tapizados, absorción acústica.
características
100% poliéster, ancho ± 140 cm, peso ± 560 gr/m².
tinte
tintura en peza.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 100.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdido 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4/5, ISO 12945-2.
sostenibilidad
oeko-tex.
resistencia al fuego
TIM - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
DIN 4102 - B1; NF-P 92 503 - M1;
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825 - normal brennbar.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios. se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu


ZH
海关编号
55121990.
用途
窗帘, 填充物, 吸音。
特性
100% 涤纶, 高度 ± 140 cm, 重量 ± 560 gr/m².
染色
整布染色。
布匹长度
约 30 米, 也可提供付费切割。
耐磨性能
> 100,000 转, ISO 12947-2。
耐光色牢度
5, ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4, ISO 105 X12。
缝线滑移
经向 3 mm, 纬向 3 mm, ISO 13936-2。
起球
4/5, ISO 12945-2。
可持续性
oeko-tex。
防火性能
TIM - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
DIN 4102 - B1; NF-P 92 503 - M1;
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825 - normal brennbar.
注意
批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的
相关技术数据表

RU
таможенный кодекс
55121990.
использование
шторы, мягкая мебель, звукопоглощающий.
характеристики
100% полиэстер, высота в см ± 140,
вес ± 560 г/м².
краситель
продукт окрасивают в метках.
длина детали
о 30 погонных метрах. также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 100.000 циклов, ISO 12947-2.
светостойкость
5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 3 мм, уток 3 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
4/5, ISO 12945-2.
устойчивость
oeko-tex.
огнестойкость
TIM - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
DIN 4102 - B1; NF-P 92 503 - M1;
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825 - normal brennbar.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при наведении на одежду и аксессуары, мы
рекомендуем проверить технические паспорта
всех продуктов www.abitex.eu


AR
كود الجمركي
55121990.
الاستخدام
الستائر، الأثاث المبطون، امتصاص الصوت.
الخصائص
100% بوليستر، ارتفاع سم ± 140،
الوزن ± 560 غ/م².
التلوين
اللون مصبغ في قطعة.
طول القطعة
تقريباً 30 متر، متوفر أيضاً على قطع مع
الزيادة.
مقاومة الخدش
> 100.000 دورة، ISO 12947-2.
مقاومة الضوء
5، ISO 105 B02.
مقاومة الاحتكاك
جاف 4/5، رطب 4، ISO 105 X12.
مقاومة انزلاق الخيوط
عمود 3 مم، عرض 3 مم، ISO 13936-2.
البيوت
4/5، ISO 12945-2.
الاستدامة
oeko-tex.
مقاومة النار
TIM - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
DIN 4102 - B1; NF-P 92 503 - M1;
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825 - normal brennbar.
ملاحظة
قد توجد فروق لونية طفيفة بين الدفعات، نحن
لا نضمن أي مسؤولية لنقل اللون/الصبغة
سبب الملابس والاكسسوارات. نوصي بالتحقق
من أوراق المواصفات الفنية لجميع المنتجات
تقنياً على الموقع الإلكتروني www.abitex.eu

FR
code douanier
55121990.
utilisation
rideaux, meubles rembourrés, absorption acoustique.
caractéristiques
100% polyester, hauteur cm ± 140,
largeur ± 560 g/m².
teinture
le produit est teint en pièce.
longueur des pièces
environ 30 lm., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 100.000 rotations, ISO 12947-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
5, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4, ISO 105 X12.
résistance à la couture
chaîne 3 mm, trame 3 mm, ISO 13936-2.
boutillage
4/5, ISO 12945-2.
durabilité
oeko-tex.
résistance au feu
TIM - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
DIN 4102 - B1; NF-P 92 503 - M1;
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825 - normal brennbar.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots sont
admisses, nous ne nous assumons aucune responsabilité
par rapport au transfert de couleurs/pigments
éventuellement provoqué par les vêtements et les
accessoires. nous vous conseillons de vérifier les fiches
techniques de tous les produits sur www.abitex.eu


EN
customs code
55121990.
use
curtains, upholstered furniture, sound absorption.
features
100% polyester, width cm ± 140, weight ± 560 g/m².
dyeing
piece dyed product.
roll length
approx. 30 lm, can also be cut-to-length at an extra
cost.
abrasion resistance
> 100,000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
5, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.
seam slippage
chain 3 mm, trim 3 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
sustainability
oeko-tex.
fire resistance
TIM - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
DIN 4102 - B1; NF-P 92 503 - M1;
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825 - normal brennbar.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories, as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

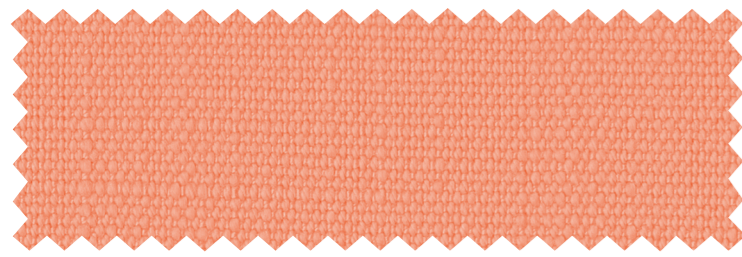


903

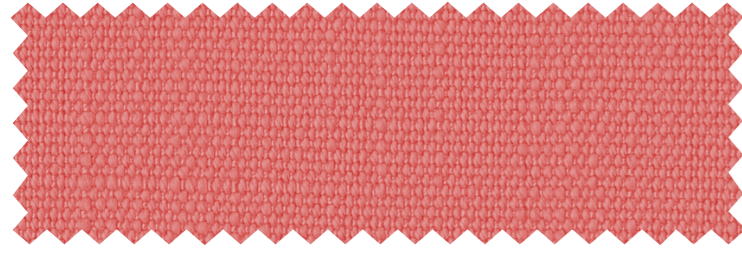


300

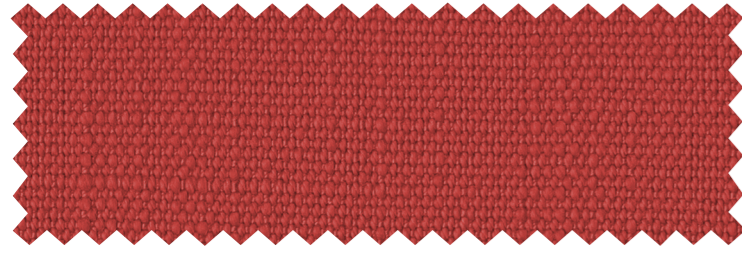


305

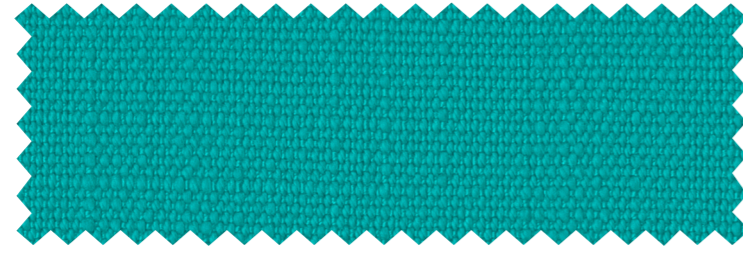


707

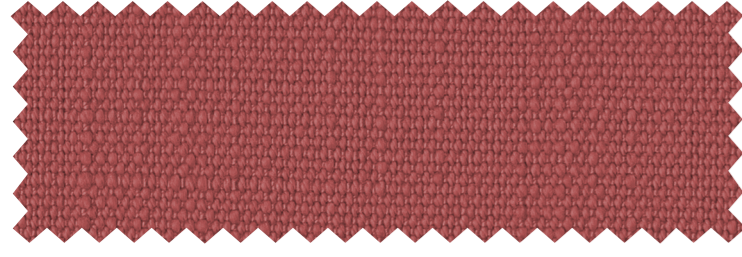


302

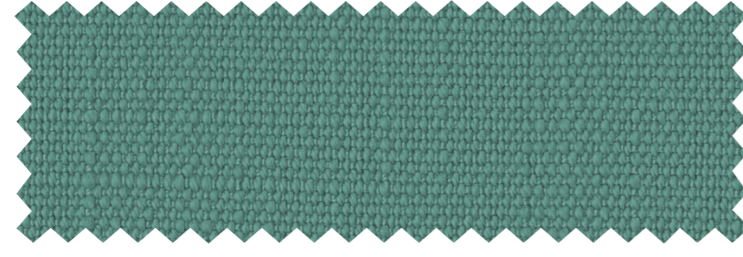

807

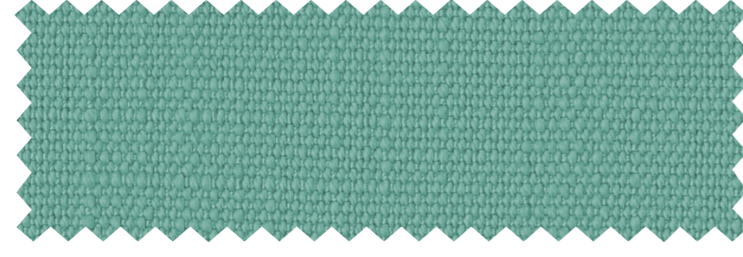

811

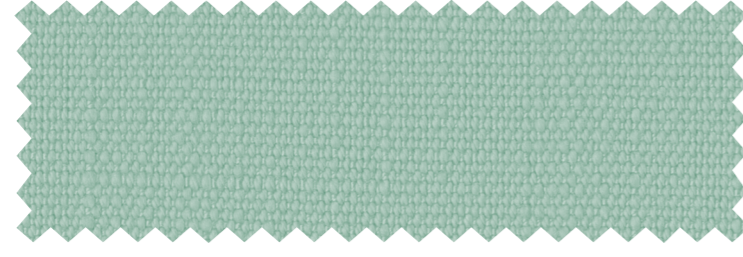

810




111




100




400

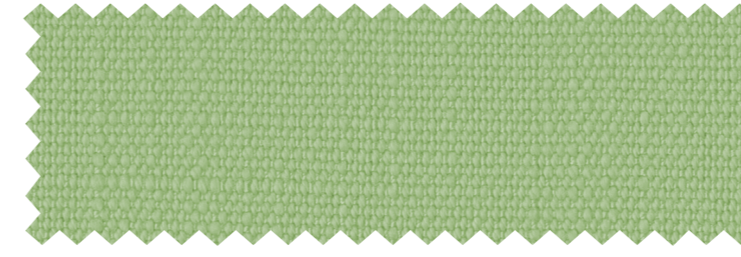


802

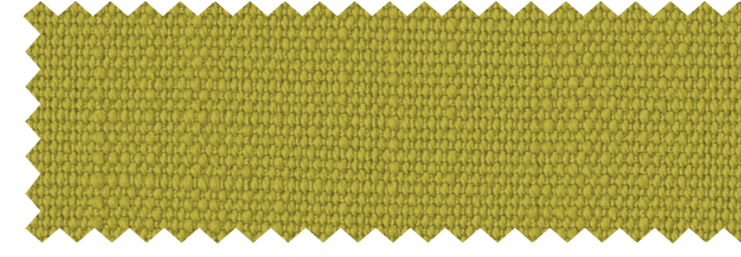


808

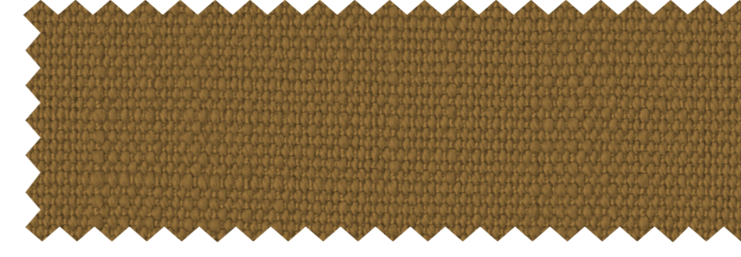


805

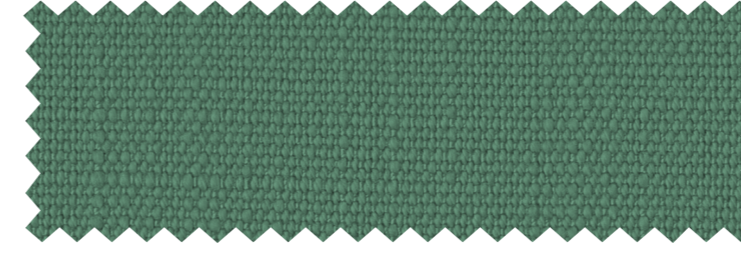


800

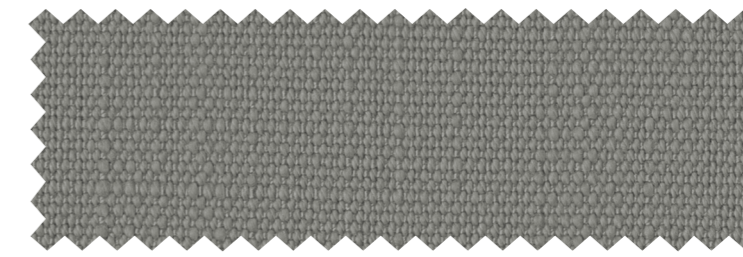


602

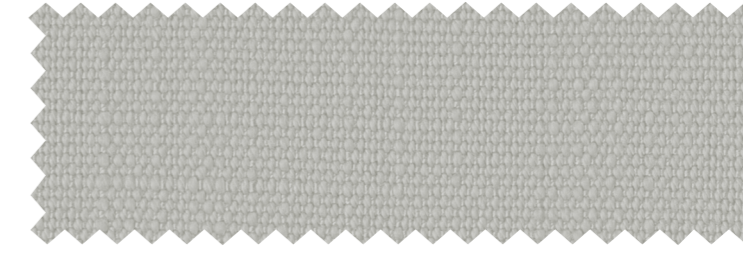


601

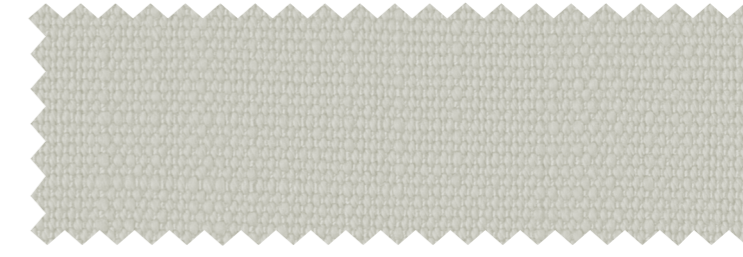


600

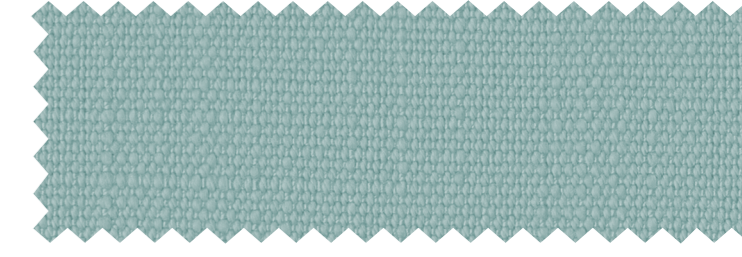

702

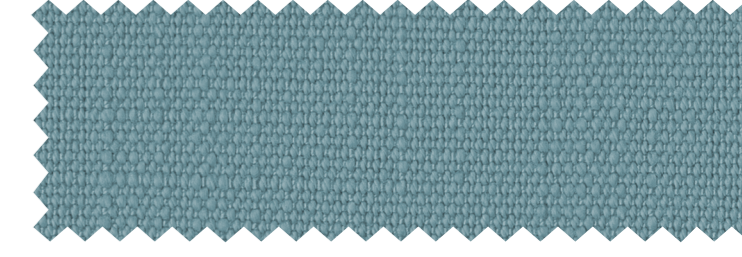

701

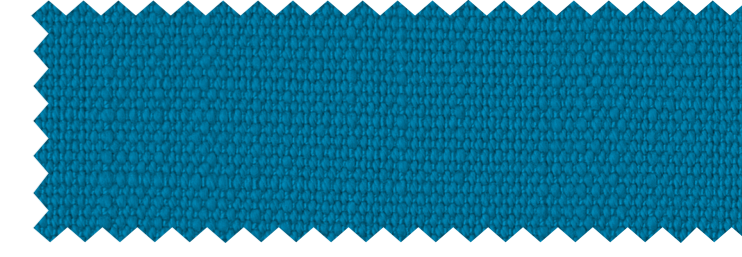

700



abitex
horo 33 - 04249

abitex