



abitex

inca plus 778 004



fireproof



imo-med



printable



eco-friendly



safety of toys EN 71-3




year guarantee

abitex - inca plus - 778 004

Talvolta il viaggiatore s'ammala di un mal d'amore che non si può curare. Lì dove la terra è troppo calda, il sole troppo tondo, i suoni troppo intensi e l'aria troppo densa perché la si possa scrollare dalle spalle come una sabbia leggera del deserto.

Sometimes the traveller falls ill with a love affliction that cannot be cured. There, where the earth is too hot, the sun too round, the sounds too intense and the air too dense for it to shake off its shoulders like light desert sand.

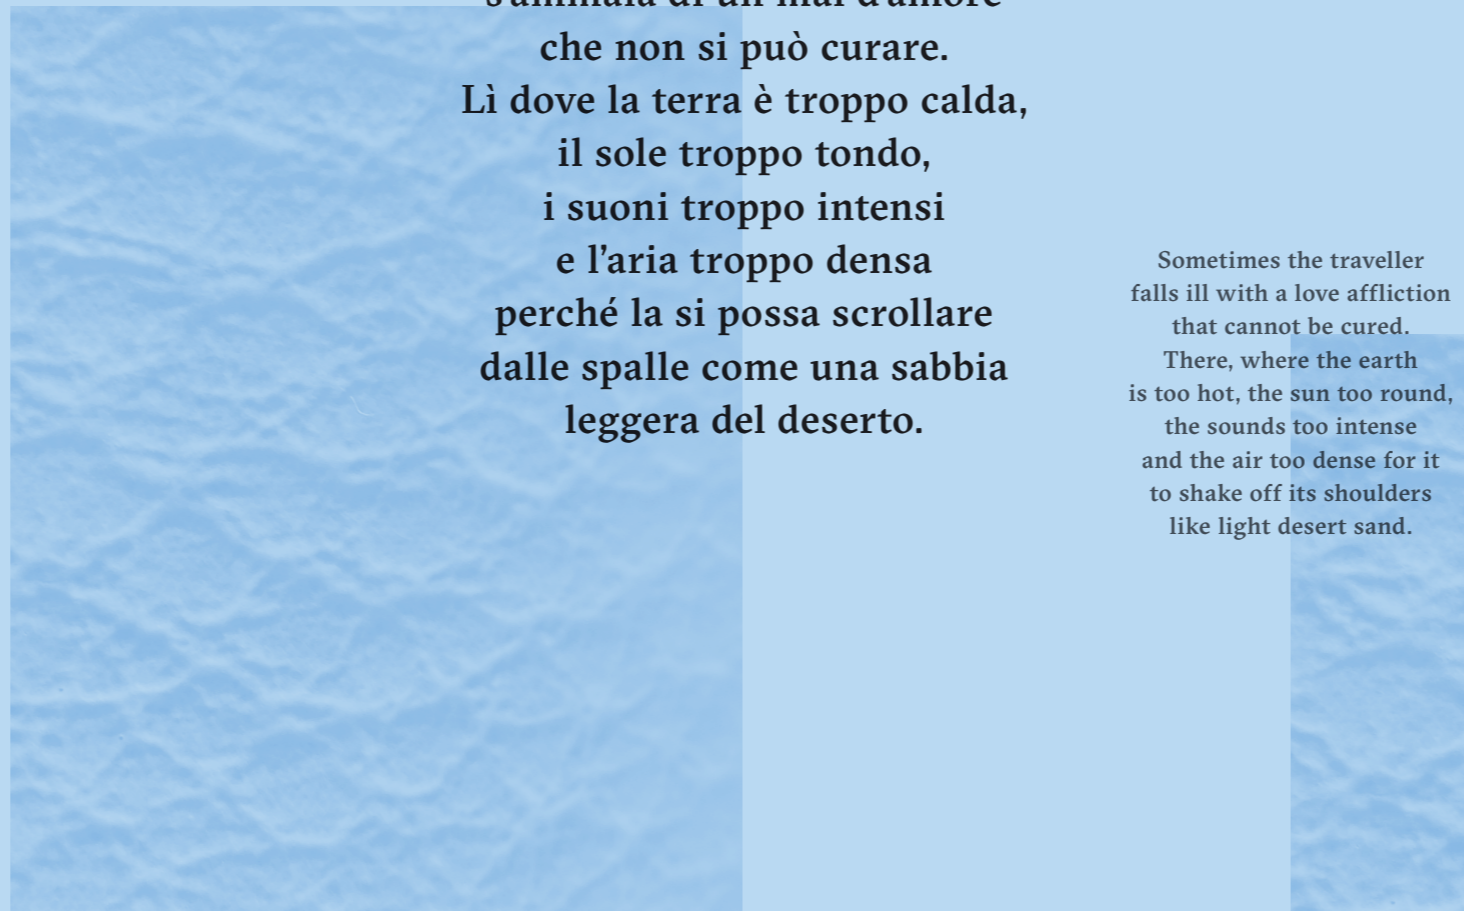

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

inca plus 778 004



IT
codice doganale
59039099.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
88% pvc - 6% poliestere - 6% cotone,
altezza cm ± 140, peso ± 650 gr/m²,
spessore ± 0,95 mm.
finitura/aspetto
il prodotto è stampato.
lunghezza pezze
circa 30 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
> 100.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
7, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito > 300 N/5 cm, trama > 200 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilità
phthalate free.
resistenza al fuoco
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
resistenza al fuoco - solo su richiesta.
min. 400 mt
BS 5852 crib 5.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non di assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori. le schede
tecniche vengono costantemente aggiornate sul
sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del
prodotto su www.abitex.eu

EN
customs code
59039099.
use
upholstered furniture.
features
88% pvc - 6% polyester - 6% cotton,
width cm ± 140, weight ± 650 g/m²,
thickness ± 0,95 mm.
finish/aspect
printed product.
roll length
approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra
cost.
abrasion resistance
> 100,000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
7, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4, wet 4, ISO 105 X12.
tensile strength
warp > 300 N/5 cm, weft > 200 N/5 cm, ISO 1421.
sustainability
phthalate free.
fire resistance
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
fire resistance - only on request, min 400 m
BS 5852 crib 5.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories, as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
59039099.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
88% pvc - 6% polyester - 6% baumwolle,
breite cm ± 140, gewicht ± 650 gr/m²,
stärke ± 0,95 mm.
finish/aussehen
das produkt ist bedruckt.
länge des luchs
ca. 30 lm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 100.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
7, ISO 105 B02.
reibebehalt
trocken 4, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette > 300 N/5 cm, schuss > 200 N/5 cm, ISO 1421.
nachhaltigkeit
phthalatfrei.
feuerbeständigkeit
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
feuerbeständigkeit - nur auf anfrage, min. 400 m
BS 5852 crib 5.
achtung
leichte farbuterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die
durch kleidung und accessoires verursacht werden.
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

FR
code douanier
59039099.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
88% pvc - 6% polyester - 6% coton,
hauteur cm ± 140, largeur ± 650 g/m²,
épaisseur ± 0,95 mm.
finition/aspect
le produit est imprimé.
longueur des pièces
environ 30 m. lm., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 100.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
6, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4, humide 4, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne > 300 N/5 cm, trame > 200 N/5 cm, ISO
1421.
durabilité
dépourvu de phtalates.
résistance au feu
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
résistance au feu - uniquement sur demande.
min. 400 m
BS 5852 crib 5.
attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements
et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier
les fiches techniques de tous les produits sur
www.abitex.eu

ES
código aduanero
59039099.
utilización
muebles tapizados.
características
88% pvc - 6% poliéster - 6% algodón,
ancho ± 140 cm, peso ± 650 gr/m²,
grosor ± 0,95 mm.
acabado/aspecto
producto estampado.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 100.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
resistencia a la rotura
solidez de los colores a la luz
7, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4, humedo 4, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre > 300 N/5 cm, trama > 200 N/5 cm, ISO
1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos.
resistencia al fuego
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
resistencia al fuego - solo previa solicitud.
min. 400 m
BS 5852 crib 5.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios, se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

AR
كود الجمركي
59039099.
معلومات
تأليف
88% PVC - 6% بوليستر - 6% قطن،
ارتفاع سم ± 140، وزن ± 650 جم/م²،
سمك ± 0,95 مم.
مظهر / لون
المنتج مطبوع.
طول القطع
تقريباً 30 متر، متوفر أيضاً للبيع بالتجزئة مع
زيادة إضافية.
مقاومة الاحتكاك
> 100,000 دورة، ISO 5470-2.
مقاومة تلف الألوان بالضوء
7، ISO 105 B02.
مقاومة التآكل
جاف 4، رطب 4، ISO 105 X12.
مقاومة التمزق
الخيوط > 300 N/5 سم، الخيوط > 200 N/5 سم،
ISO 1421.
معلومات
تحتوي على 30 متر.
مقاومة الحريق
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
مقاومة الحريق - فقط على الطلب، الحد الأدنى 400 متر
BS 5852 crib 5.
تنبيه
قد تكون هناك فروق لونية طفيفة بين الدفعات
المختلفة، نحن لا نلتزم بأي مسؤولية عن انتقال
اللون/الصبغة الناتجة عن الملابس والاكسسوارات
التي نوصي بالتحقق من أحدث الوثائق المنشورة
لكل منتج على موقعنا الإلكتروني www.abitex.eu

ZH
海关编号
59039099.
用途
椅子物。
特性
88% pvc - 6% 涤纶 - 6% 棉, 高度 ± 140 cm,
重量 ± 650 gr/m², 厚度 约 ± 0,95 mm.
工艺/外观
印花。
布匹长度
约30米。也可提供付费切割。
耐磨性能
> 100,000 转, ISO 5470-2。
耐光色牢度
7, ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 4, 湿摩擦 4, ISO 105 X12。
断裂强力
经向 > 300 N/5 cm, 纬向 > 200 N/5 cm, ISO 1421。
可持续性
不含邻苯二甲酸盐。
防火性能
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825。
防火性能 - 根据需求, 最少400米
BS 5852 crib 5。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对于由于服装
或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。
请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的
相关技术数据表

RU
таможенный кодекс
59039099.
использование
мягкая мебель.
характеристики
88% пвх - 6% полиэстер - 6% хлопок,
высота в см ± 140, вес ± 650 г/м²,
толщина о ± 0,95 погонных метрах.
отделка / внешний вид
печатный.
длина детали
о 30 погонных метрах, также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 100,000 циклов, ISO 5470-2.
устойчивость к разрыву
7, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа > 300 N/5 см, уток > 200 N/5 см, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталата.
огнестойкость
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
огнестойкость - только по запросу.
минимум 400 м
BS 5852 crib 5.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нахождении на одежде и аксессуарах. мы
рекомендуем проверить технические паспорта
всех продуктов www.abitex.eu

abitex
inca plus - 778 004



100



101



404



608



400



405

abitex



600



403



300