

# abitex

# magnum tex 02071



fireproof



imo-med



medical



easy clean



eco-friendly



safety of toys

EN 71-3



10 year guarantee

Vedere il Mondo in un Granello  
di Sabbia

E un Paradiso in un Fiore  
Selvatico

Tenere nel palmo della mano  
l'Infinito

E l'Eternità in un'ora

(...)

(William Blake, Auguries  
of Innocence)

To see a World in a Grain of  
Sand

And a Heaven in a Wild  
Flower

Hold Infinity in the palm of  
your hand

And Eternity in an hour  
(...)

(William Blake, Auguries  
of Innocence)



abitex.lab

# abitex

abitex srl

headquarter  
via del cristo 84  
33044 manzano  
ud – italy

legal address  
via enrico fermi 9/11  
35010 cadoneghe  
pd – italy

t +39 0432 746060  
f +39 0432 746035  
cf/p. iva/vat IT04453620280  
www.abitex.eu - info@abitex.eu

# magnum tex 02071



**IT**  
**codice doganale**  
59031090.  
**utilizzo**  
imbottiti, medicale.  
**caratteristiche**  
88% pvc - 7% poliestere - 4% cotone -  
1% poluretano/polycarbonato, altezza cm ± 140,  
peso ± 715 gr/m<sup>2</sup>, spessore ± 1,10 mm.  
**lunghezza pezze**  
circa 30 mt., disponibile anche al taglio con  
maggiorazione.  
**abrasione**  
> 100.000 cicli, ISO 5470-2.  
**solidità alla luce**  
> 7, ISO 105 B02.  
**solidità allo sfregamento**  
secco 5, umido 5, ISO 105 X12.  
**resistenza alla rottura**  
ordito 25 N/5, trama 15 N/5, ISO 1421.  
**sostenibilità**  
esente da ftalati.  
**resistenza al fuoco**  
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
NF P 92 503 M3; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;  
ONOM B 3825.  
**resistenza al fuoco solo su richiesta, min 300 mt**  
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 503 M1.  
**attenzione**  
sono ammesse leggere differenze di colore tra  
differenti partite, non di assumiamo nessuna  
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti  
causato da abbigliamento e accessori, le schede  
tecniche vengono costantemente aggiornate sul  
sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del  
prodotto su [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

**EN**  
**customs code**  
59031090.  
**use**  
upholstered furniture, medical.  
**características**  
88% pvc - 7% polyester - 4% cotton -  
1% polyurethane/polycarbonate, height cm ± 140,  
largeur ± 715 g/m<sup>2</sup>, épaisseur ± 1,10 mm.  
**longueur des pièces**  
environ 30 m. lin., disponible également à la coupe  
avec une majoration.  
**résistance à l'abrasion**  
>100.000 rotations, ISO 5470-2.  
**solidité et résistance des couleurs à la lumière**  
> 7, ISO 105 B02.  
**solidité et résistance au frottement**  
sec 5, humide 5, ISO 105 X12.  
**résistance à la rupture**  
chaîne 25 N/5, trame 15 N/5, ISO 1421.  
**durabilité**  
dépourvu de phtalates.  
**resistance au feu**  
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
NF P 92 503 M3; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;  
ONOM B 3825.  
**resistance au feu uniquement sur demande, min 300 m**  
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 503 M1.  
**attention**  
slight colour differences between different batches  
are allowed, as technical data sheets are updated  
from time to time, we invite you to verify the latest  
document published for each item on the website  
[www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

**DE**  
**zolltarifnummer**  
59031090.  
**verwendung**  
polstermöbel, gesundheit/sanitär.  
**merkmale**  
88% pvc - 7% polyester - 4% baumwolle -  
1% polyurethan/polycarbonat, breite cm ± 140,  
gewicht ± 715 gr/m<sup>2</sup>, stärke ± 1,10 mm.  
**länge des tuchs**  
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis  
erhältlich.  
**abriebbeständigkeit**  
>100.000 zyklen, ISO 5470-2.  
**farbbeständigkeit gegenüber licht**  
> 7, ISO 105 B02.  
**reibecheith**  
trocken 5, feucht 5 mm, ISO 105 X12.  
**zugfestigkeit**  
kette 25 N/5, schuss 15 N/5, ISO 1421.  
**nachhaltigkeit**  
phthalatfrei.  
**feuerbeständigkeit**  
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
NF P 92 503 M3; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;  
ONOM B 3825.  
**feuerbeständigkeit nur auf anfrage, min. 300 m**  
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 503 M1.  
**achtung**  
leichte farbumterschiede zwischen den einzelnen  
partien sind zulässig, wir übernehmen keine  
verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die  
durch kleidung und accessoires verursacht werden,  
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle  
produkte unter [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu) zu prüfen.


**FR**  
**code douanier**  
59031090.  
**utilisation**  
meubles rembourrés, médical.  
**caractéristiques**  
88% pvc - 7% polyester - 4% coton -  
1% polyuréthane/polycarbonate, hauteur cm ± 140,  
largeur ± 715 g/m<sup>2</sup>, épaisseur ± 1,10 mm.  
**longueur des pièces**  
environ 30 m. lin., disponible également à la coupe  
avec une majoration.  
**résistance à l'abrasion**  
>100.000 rotations, ISO 5470-2.  
**solidité et résistance des couleurs à la lumière**  
> 7, ISO 105 B02.  
**solidité et résistance au frottement**  
sec 5, humide 5, ISO 105 X12.  
**résistance à la rupture**  
chaîne 25 N/5, trame 15 N/5, ISO 1421.  
**durabilité**  
dépourvu de phtalates.  
**resistance au feu**  
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
NF P 92 503 M3; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;  
ONOM B 3825.  
**resistance au feu uniquement sur demande, min 300 m**  
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 503 M1.  
**attention**  
slight colour differences between different batches  
are allowed, as technical data sheets are updated  
from time to time, we invite you to verify the latest  
document published for each item on the website  
[www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

**ES**  
**código aduanero**  
59031090.  
**utilización**  
muebles tapizados, médico.  
**características**  
88% pvc - 7% poliéster - 4% algodón -  
1% poliuretano/polycarbonato, ancho ± 140 cm,  
peso ± 715 gr/m<sup>2</sup>, grosor ± 1,10 mm.  
**largo de las piezas**  
aprox. 30 m., también disponible al corte con recargo.  
**resistencia a la abrasión**  
>100.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.  
**solidez de los colores a la luz**  
> 7, ISO 105 B02.  
**solidez al frote**  
seco 5, húmedo 5, ISO 105 X12.  
**resistencia a la rotura**  
urdimbre 25 N/5, trama 15 N/5, ISO 1421.  
**sostenibilidad**  
libre de ftalatos.  
**resistencia al fuego**  
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
NF P 92 503 M3; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;  
ONOM B 3825.  
**resistencia al fuego solo previa solicitud, min. 300 m**  
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 503 M1.  
**atención**  
son admisibles ligeras diferencias de color  
entre partidas diversas, no asumimos ninguna  
responsabilidad por transferencia de colores/  
pigmentos causada por ropa o accesorios, se  
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los  
productos en [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)


**AR**  
**كود تجاري**  
59031090.  
**مادحت استعمال**  
مقعد، طبي.  
**تفاصيل**  
88% PVC - 7% ريسين لوب - 4% رنطوق - 1% كلوب - 1% ميس، ± 140 سم ارتفاع، ± 715 جم/م<sup>2</sup> وزن، ± 1,10 سم سمك.  
**طول القطع**  
تقريباً 30 متر، مع زيادة في السعر عند الطلب.  
**مقاومة التآكل**  
> 100.000 دورة، ISO 5470-2.  
**مقاومة الألوان للضوء**  
> 7, ISO 105 B02.  
**مقاومة التمزق**  
سلسلة 25 N/5، شبكة 15 N/5، ISO 1421.  
**استدامة**  
خالي من الفثالات.  
**مقاومة الحريق**  
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
NF P 92 503 M3; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;  
ONOM B 3825.  
**مقاومة الحريق فقط على الطلب، الحد الأدنى 300 م**  
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 503 M1.  
**تنبيه**  
قد تكون هناك فروق لونية طفيفة بين الدفعات المختلفة، نحن لا نلتزم بأي مسؤولية عن انتقال الألوان/الصبغات من الملابس والاكسسوارات، نوصي بالتحقق من الأوراق الفنية لجميع المنتجات على [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

**ZH**  
59031090.  
**用途**  
填充物, 医用.  
**特性**  
88% PVC - 7% 涤纶 - 4% 棉 - 1% 聚氨酯/聚碳酸酯, 高度 ± 140 cm, 重量 ± 715 gr/m<sup>2</sup>, 厚度 ± 1,10 mm.  
**布匹长度**  
约 30 米, 也可提供付费切割  
**耐磨性能**  
>100,000 转, ISO 5470-2.  
**耐光色牢度**  
> 7, ISO 105 B02.  
**耐摩擦色牢度**  
干摩擦 5, 湿摩擦 5, ISO 105 X12.  
**断裂强力**  
经向 25 N/5, 纬向 15 N/5, ISO 1421.  
**可持續性**  
不含邻苯二甲酸盐  
**耐火性能**  
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
NF P 92 503 M3; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;  
ONOM B 3825.  
**耐火性能 根据需求, 最少 300 米**  
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 503 M1.  
**注意**  
不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任, 请参考所有产品的  
相关技术数据表


**RU**  
**таможный кодекс**  
59031090.  
**использование**  
мягкая мебель, медицинский.  
**характеристики**  
88% ПВХ - 7% полиэстер - 4% хлопок -  
1% полиуретан/поликарбонат, высота в см ± 140,  
вес ± 715 г/м<sup>2</sup>, толщина в см ± 1,10, погонных метрах.  
**длина детали**  
о 30 погонных метрах, также доступны в разрезе  
при условии дополнительной оплаты.  
**устойчивость к изнашиванию**  
> 100.000 циклов, ISO 5470-2.  
**устойчивость к свету**  
> 7, ISO 105 B02.  
**устойчивость к истиранию**  
сухой 5, влажный 5, ISO 105 X12.  
**прочность на разрыв**  
основа 25 N/5, уток 15 N/5, ISO 1421.  
**устойчивость**  
не содержит фталата  
**огнестойкость**  
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;  
NF P 92 503 M3; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;  
ONOM B 3825.  
**огнестойкость только по запросу, минимум 300 м**  
BS 5852 crib 5; DIN 4102 B1; NF P 92 503 M1.  
**внимание**  
допускаются незначительные различия в цвете  
между различными частями, мы не несем  
ответственности за передачу цвета / пигмента  
при нанесении на одежду и аксессуары, мы  
рекомендуем проверить технические паспорта  
всех продуктов [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

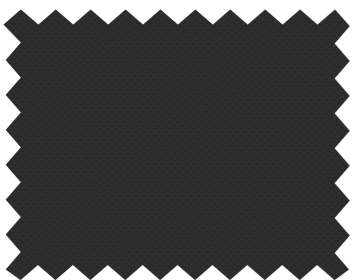

200



405



404




801



301




700




708

abitex  
magnum tex - 02071

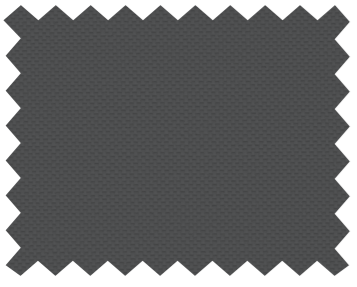


602



406




403



407




805




302




701




702




002

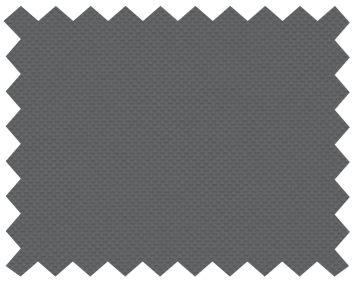

601




607




606




503




806




304




707




703




003

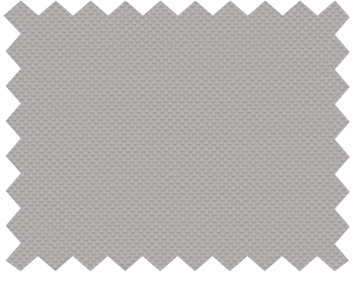


603




604




400




401




501




807




300




706




902




901

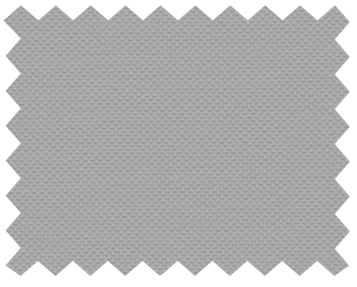


600




105




103




804




802



001




810




006


abitex

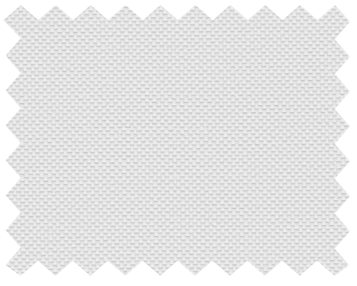

111




100




101




803



310



704



809



005

