



**LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.**  
I-59100 PRATO - Loc. La Querce - Via della Quercia, 11  
Tel. +39 0574 575320 - Fax +39 0574 575323  
e . m a i l : l a p i @ l a b o r a t o r i o l a p i . i t  
w e b s i t e : w w w . l a b o r a t o r i o l a p i . i t

- ORGANISMO NOTIFICATO IN CONFORMITÀ A REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE 305/2011/EU
- ORGANISMO NOTIFICATO IN CONFORMITÀ A DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIR. 89/686/CEE
- ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI 2014/90/EU
- MEMBRO EGOLF e UNIFER
- RICONOSCIUTO USCG ADMINISTRATION
- RICONOSCIUTO CERTIFER
- RICONOSCIUTO ITALCERTIFER
- CERTIFICATO REGISTRO AERONAUTICO ENAC CIT 1013/L
- AUTORIZZAZIONE MINISTERO INTERNO D.M. 26/03/85
- ACCREDITATO ACCREDIA N.0086 - EN 17025
- RICONOSCIUTO DIR. 2014/90/EU MARINE EQUIPMENT - BUREAU VERITAS - DNV-GL - LLOYD'S REGISTER
- PROVE SU AUTOVEICOLI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 95/28 CE E REG. 118
- AUTORIZZATO BHF CALIFORNIA, CARB CALIFORNIA, CPSC USA
- AUTORIZZATO VKF SVIZZERA E EBA GERMANIA

Spettabile  
**ABITEX S.r.l.**  
Via Enrico Fermi, 9/11  
35010 Cadoneghe (PD)

Prato, 09/02/2024  
Rif. 205/24/AC

In riferimento alle Vs. richieste, Vi rimettiamo in allegato ns. Rapporto di Prova e Modulo B (n. 1043) in doppia lingua (italiano/inglese), contenente i risultati della prova effettuata su Vs. materiale:

*With reference to your order, please find enclosed our Test Report and Module B (n. 1043) in double language (italian/english), containing the results of the test effected on your material:*

**IMO recognised test Laboratory**

**Notified testing body N°0987 - DIRECTIVE 2014/90/EU of 23<sup>rd</sup> July 2014  
and REGULATION (EU) 2023/1667 of 08<sup>th</sup> August 2023 - MED/3.20 (b)**

<b>Denominazione commerciale</b> <i>Trade name</i>	<b>Metodo di prova</b> <i>Test method</i>	<b>Rif. Laboratorio</b> <i>Laboratory Ref.</i>
<b>OPERA</b> (Nom. weight: 400 g/m <sup>2</sup> )	<b>IMO FTP Code 2010 - Resolution MSC 307(88) - Annex 1 - Part 8</b> Accendibilità dei mobili imbottiti - Prova alla sigaretta e alla piccola fiamma. <i>Test for upholstered furniture - Cigarette and match test.</i>	<b>091/24</b>

**Nota:** Prova effettuata su ipotesi di mobile imbottito.

**Note:** Test effected on a upholstered piece of furniture hypothesis.

Distinti saluti,  
Best Regards

LAPI S.p.A.  
  
Dr. David Borsini  
Resp. Certificazione  
di Prodotto

## RAPPORTO DI PROVA NO. 091.4IM0130/24

Test Report no.

IMO recognised test Laboratory

Notified testing body N°0987 - DIRECTIVE 2014/90/EU of 23<sup>rd</sup> July 2014  
and REGULATION (EU) 2023/1667 of 08<sup>th</sup> August 2023 - MED/3.20 (b)

**METODO DI PROVA:**

Test method

IMO FTP Code 2010 - Resolution MSC 307(88) - Annex 1 - Part 8

**DENOMINAZIONE DELLA PROVA:**

Description of the standard

Accendibilità dei mobili imbottiti - Prova alla sigaretta e alla piccola fiamma.

Test for upholstered furniture - Cigarette and match test.

**RICHIEDENTE:**

Sponsor

ABITEX S.r.l.

Via Enrico Fermi, 9/11  
35010 Cadoneghe (PD)

**PRODUTTORE:**

Manufacturer

ABITEX S.r.l.

Via Enrico Fermi, 9/11  
35010 Cadoneghe (PD)

**FORNITORE:**

Supplier

ABITEX S.r.l.

Via Enrico Fermi, 9/11  
35010 Cadoneghe (PD)

**DENOMINAZIONE DEL MATERIALE:**

Denomination of the material

OPERA

(Nom. Weight: 400 g/m<sup>2</sup>)

**DATA RICEVIMENTO CAMPIONI:**

Date of the samples receipt

23/01/2024

**Nota:** Prova effettuata su ipotesi di mobile imbottito.

**Note:** Test effected on a upholstered piece of furniture hypothesis.

- Il presente Rapporto di Prova è costituito da / This Test Report consists of:
- no. 6 pagine (compresa questa prima pagina) / no. 6 pages (including this one).
  - no. 2 allegati / no. 2 annexes.
- I risultati riportati in questo Rapporto si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto a prova fornito dal Richiedente (rif. cod. Laboratorio no. 091/24). Un campione del materiale è stato conservato dal Laboratorio.
- The results reported in this Report refer exclusively to the material submitted to test sent by the Sponsor (ref. Laboratory code no. 091/24). A sample of the material has been retained by the Laboratory.

Prato, 09/02/2024

Il Direttore del Laboratorio  
The Director of the Laboratory  
Luca Ermini



## DESCRIZIONE DEL MATERIALE

### Description of the material

Aspetto: modello di mobile imbottito costituito da un tessuto di colore marrone (codice 402), accoppiato a espanso flessibile di colore bianco.

Appearance: upholstered piece of furniture mock-up consisting of a fabric of brown colour (code 402), coupled with white flexible foam.

Identificazione / Identification marks: nessuno / none.

### Dati tecnici / Technical data (\*):

Tessuto di rivestimento / Fabric cover		
1	Denominazione / Denomination	OPERA
2	Produttore / Manufacturer	ABITEX S.r.l.
3	Composizione / Composition	100% Lana / Wool
4	Tipologia di tessitura Composition of weave	Tessuto / Fabric
5	Fili - cm / Thread - inch	///
6	Titolo del filato / Yarn number count	N/A
7	Spessore nominale in mm Nominal thickness in mm	N/A
8	Massa areica nominale Nominal area weight	± 400 g/m <sup>2</sup>
9	Colore e tonalità con descrizione dei motivi decorativi Colour and tone with indication of pattern	Marrone / Brown (cod. 402)
10	Trattamenti fire retardant Fire retardant treatments	Sì (intrinseco alla fibra) / yes (intrinsic to the fiber)
Imbottitura / Filling		
1	Materiale (Produttore, tipo, designazione) Material (Manufacturer, type, designation)	Poliuretano espanso flessibile fornito dal Laboratorio Flexible polyurethane foam supplied by Laboratory
2	Densità / Density	21÷22 kg/m <sup>3</sup> (Standard - Non Flame Retardant)
3	Trattamenti fire retardant Fire retardant treatments	No

Lato esposto (\*): indifferente, materiale a facce uguali.

Side exposed (\*): either, the material has two identical sides.

## TIPOLOGIA DI MOBILE IMBOTTITO

### Type of furniture

Materiali di rivestimento per qualsiasi materiale di imbottitura. / Cover materials for any filling material.  
(DIRECTIVE 2014/90/EU of 23<sup>rd</sup> July 2014 and REGULATION (EU) 2023/1667 of 08<sup>th</sup> August 2023 - MED/3.20b).

**LUOGO E DATA PROVA:** Prato, 26/01/2024

Place and test date

Operatore / Operator

Dr. Luca Etmini

## DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO (\*)

### Description of sampling procedure

Il campionamento del tessuto è stato effettuato a cura del Richiedente dal lotto di produzione n° 05050 del 14/11/2023 c/o lo stabilimento di ABITEX S.r.l. sito in Via del Cristo, 84 - 33044 Manzano (UD), come da dichiarazione allegata.

Il Laboratorio non è stato coinvolto in alcuna operazione di campionamento della produzione.

*The sampling of the fabric has been effected by the Sponsor from the production batch n° 05050 of 14/11/2023 c/o the factory of ABITEX S.r.l. located in Via del Cristo, 84 - 33044 Manzano (UD), as indicated in the declaration annexed.*

*The Laboratory has not been involved in any sampling procedure of the material from the production.*

(\*) - Informazioni fornite dal Richiedente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità.  
*Information supplied by the Sponsor. The Laboratory declines any responsibility.*

## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA PROVA

### Reference documents for the test

La prova è stata effettuata secondo la Part 8 di 2010 FTP Code.

*The test has been effected according to Part 8 of 2010 FTP Code.*

## DEROGHE AL METODO DI PROVA

### Deviations from test method

La prova è stata effettuata con i materiali, le apparecchiature e le modalità prescritte dal metodo di prova in oggetto.

*The test has been effected with the materials, the apparatuses and the procedures prescribed by the method of test in object.*

## DESCRIZIONE DEI PROVINI

### Description of the specimens

Colore <i>Colour</i>	Tessuto di rivestimento: marrone (codice 402) <i>Fabric cover: brown (code 402)</i>
Dimensione dei provini <i>Dimensions of the specimens</i>	Schienale del mock up / <i>Mock up backrest: (450 x 300 x 75) mm</i> Sedile del mock up / <i>Mock up seating: (450 x 150 x 75) mm</i>
Peso dei provini <i>Weight of the specimens</i>	Schienale del mock up / <i>Mock up backrest: ~ 560 g</i> Sedile del mock up / <i>Mock up seating: ~ 280 g</i>
Componenti del sedile dei provini <i>Components of the seat of the specimens</i>	Rivestimento / <i>Cover: OPERA</i> Interposto: nessuno / <i>Interliner : none</i> Imbottitura / <i>Filling : 21÷22 kg/m<sup>3</sup> (Standard - Non Flame Retardant)</i>
Componenti dello schienale dei provini <i>Components of backrest of the specimens</i>	Rivestimento / <i>Cover: OPERA</i> Interposto: nessuno / <i>Interliner : none</i> Imbottitura / <i>Filling : 21÷22 kg/m<sup>3</sup> (Standard - Non Flame Retardant)</i>

**LUOGO E DATA PROVA:** Prato, 26/01/2024

*Place and test date*

Operatore / Operator

Dr. Luca Ermini

### CONDIZIONAMENTO DEI PROVINI

#### Conditioning of the specimens

I materiali da sottoporre a prova e le sigarette sono stati mantenuti per più di 72 ore in ambiente chiuso e successivamente per più di 16 ore a  $23\pm 2^{\circ}\text{C}$  /  $50\pm 5\%$  U.R.

Eventuali procedure di pulizia e invecchiamento agli agenti atmosferici: nessuna.

*Materials submitted for testing and cigarettes have been stored for more than 72 hours in indoor conditions and then for more than 16 hours at  $23\pm 2^{\circ}\text{C}$  /  $50\pm 5\%$  R.H.*

*Cleaning and weathering procedures: none.*

### DEROGHE DAL METODO DI PROVA

#### Deviations from the test method

Nessuna / None.

### RISULTATI DI PROVA / TEST RESULTS

Prove con sigaretta in combustione lenta <i>Smouldering cigarette tests</i>	Prova / Test 1	Prova / Test 2
Dimensioni e massa della sigaretta <i>Dimensions and mass of the cigarette</i>	72 mm x 8 mm; 0.95 g	72 mm x 8 mm; 0.94 g
Velocità di combustione della sigaretta <i>Smouldering rate of the cigarette</i>	8 min 45 s / 50 mm	
Estensione del danneggiamento (materiale bruciato e/o carbonizzato) sul provino misurato a partire dalla sorgente di accensione <i>Extent of damage (burning and/or charring) of specimen measured from the ignition source</i>	70 mm	60 mm
Combustione lenta progressiva rilevata entro 3600 s dal posizionamento della sigaretta <i>Occurrence of progressive smouldering within 3600 s from the positioning of the cigarette</i>	No	No
Tempo al quale si estingue la combustione lenta progressiva <i>Time at which smouldering combustion extinguishes (s)</i>	1210	1230
Combustione con fiamma rilevata entro 3600 s dal posizionamento della sigaretta <i>Occurrence of flaming combustion within 3600 s from the positioning of the cigarette</i>	No	No
Tempo al quale si estingue la combustione con fiamma <i>Time at which flaming combustion extinguishes (s)</i>	N/A	N/A
Esito della prova secondo i criteri di <i>Result of the test according the criteria of</i> 2010 FTP Code Annex 1 Part 8 Section 3 e / and Appendix 1 § 7.2 - 7.3	<b>PASSA / PASS</b>	<b>PASSA / PASS</b>

**LUOGO E DATA PROVA:** Prato, 26/01/2024  
*Place and test date*

**Operatore / Operator**  
Dr. Luca Ermirini



<b>Prove con fiamma di propano</b> <b>Propane flame tests</b>	<b>Prova / Test</b> <b>1</b>	<b>Prova / Test</b> <b>2</b>
Estensione del danneggiamento (materiale bruciato e/o carbonizzato) sul provino misurato a partire dalla sorgente di accensione <i>Extent of damage (burning and/or charring) of specimen measured from the ignition source</i>	25	25
Combustione lenta progressiva rilevata dopo 120 s dalla rimozione del bruciatore <i>Occurrence of progressive smouldering detected after 120 s from burner removal</i>	No	No
Tempo al quale si estingue la combustione lenta progressiva <i>Time at which smouldering combustion extinguishes (s)</i>	N/A	N/A
Combustione con fiamma rilevata dopo 120 s dalla rimozione del bruciatore <i>Occurrence of flaming combustion after 120 s from burner removal</i>	No	No
Tempo al quale si estingue la combustione con fiamma <i>Time at which flaming combustion extinguishes (s)</i>	60	55
Esito della prova secondo i criteri di <i>Result of the test according the criteria of</i> 2010 FTP Code Annex 1 Part 8 Section 3 e / and Appendix 1 § 7.2 - 7.3	<b>PASSA / PASS</b>	<b>PASSA / PASS</b>

#### OSSERVAZIONI EFFETTUATE DURANTE LE PROVE

*Observations made during the test*

Nessuna in particolare / *None in particular.*

#### VALUTAZIONE DEL MATERIALE / EVALUATION OF THE MATERIAL

Il materiale sottoposto a prova

**È CONFORME**

ai criteri prestazionali contenuti in 2010 FTP Code Annex 1 Part 8 Section 3.

*The material submitted to test*

**COMPLIES**

*with the performance criteria in 2010 FTP Code Annex 1 Part 8 Section 3.*

#### DICHIARAZIONE (2010 FTP CODE ANNEX 1 PART 8 § 8.18)

*Statement*

I risultati di prova si riferiscono al comportamento di provini di un prodotto nelle condizioni particolari della prova stessa; essi non sono da considerare come l'unico criterio per valutare il potenziale pericolo di incendio del prodotto nel suo uso effettivo.

*The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.*

**LUOGO E DATA PROVA:** Prato, 26/01/2024

*Place and test date*

Operatore / Operator

Dr. Luca Ermini



Foto / Photos

Prova con sigaretta in combustione lenta / Smouldering cigarette test

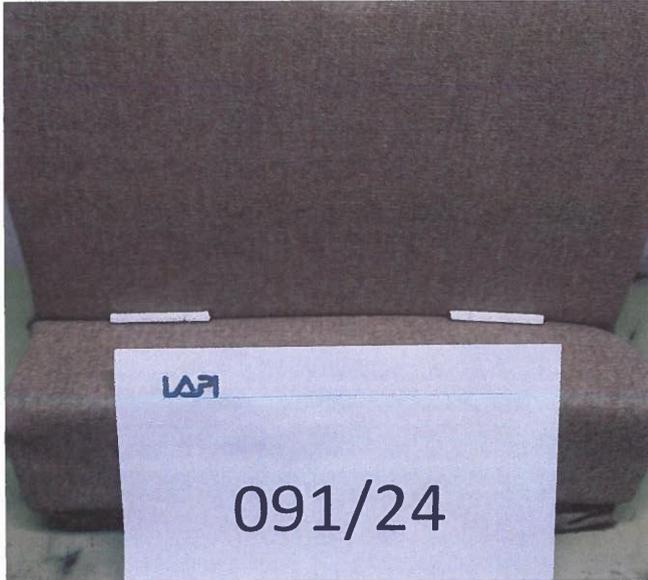


Foto 1: prima della prova / Picture 1: before testing

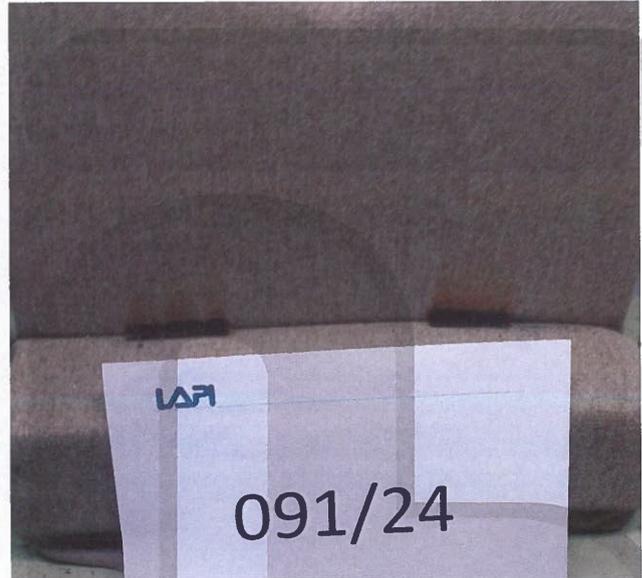


Foto 2: dopo la prova / Picture 2: after testing

Prova con fiamma di propano / Propane flame test

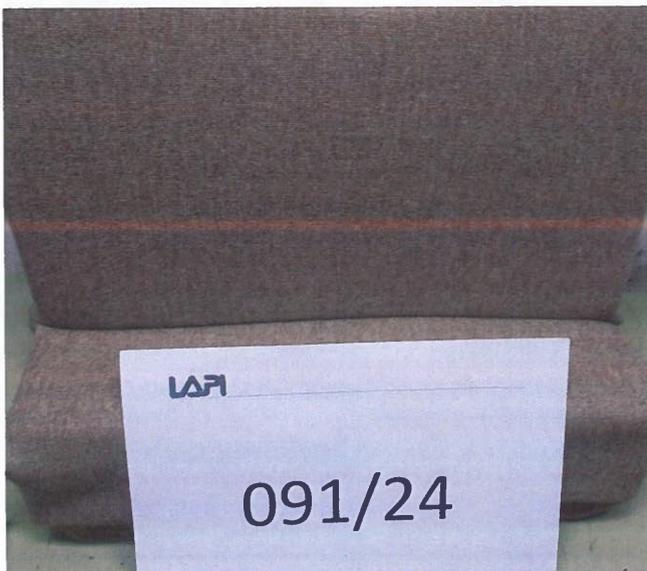


Foto 1: prima della prova / Picture 1: before testing



Foto 2: dopo la prova / Picture 2: after testing

**LUOGO E DATA PROVA:** Prato, 26/01/2024  
Place and test date

Operatore / Operator  
Dr. Luca Ermigi



# abitex

abitex srl

legal address  
via enrico fermi 9/11  
35010 cadoneghe  
pd - italyheadquarter  
via del cristo 84  
33044 manzano  
ud - italyt +39 0432 746000  
f +39 0432 746035  
p. iva/vat IT04453620280  
www.abitex.eu - info@abitex.eu**RESPONSABILE DA CONTATTARE : Matteo Bortolossi**

INTESTAZIONE RAPPORTO DI PROVA: (con indirizzo completo) :

ABITEX SRL - Via E. Fermi 9/11 - 35010 Cadoneghe (PD)

INTESTAZIONE FATTURA e P. IVA: (con indirizzo completo) :

ABITEX SRL - Via E. Fermi 9/11 - 35010 Cadoneghe (PD) - IT04453620280

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MANUFATTO<sup>1)</sup>:

## OPERA

Dati tecnici del campione<sup>2)</sup>: ( PER STRATIFICATI E COMPOSITI VEDERE SCHEDA APPOSITA ALLEGATA )Composizione (%): **100% WO**Aspetto: **tessuto**Colore: **402**

Spessore (mm): /

Peso (g/m<sup>2</sup>): **400 gr/m<sup>2</sup>**Densità (kg/m<sup>3</sup>): /Eventuali trattamenti ignifuganti (Si/No): **Si, in massa**

Il campione è

 Isotropo AnisotropoIl campione costituisce normalmente una parte in vista (Si/No): **SI**Le due facce del campione sono identiche (Si/No): **SI**Se le due facce non sono identiche, identificare di seguito quale delle due deve essere sottoposta a prova: **interno pezza**

Impiego del materiale ( TENDAGGI - PARETE - PAVIMENTO - SOFFITTO - etc ..... ) : imbottiti

Posa in opera del materiale ( se incollato indicare la tipologia di colla g/m<sup>2</sup> ) : /PROVE RICHIESTE SUL CAMPIONE<sup>3)5)</sup>

IMO FTP 307(88):2010 annex 1 part 8 - 3.20(b)

CONFORMITA' A SPECIFICA N.<sup>3)</sup>RICHIESTA INCERTEZZA DI MISURA (VERRA' ALLEGATA AL RAPPORTO DI PROVA<sup>6)</sup>):  SI  NONOTE SUL CAMPIONE ( EVENTUALI DEROGHE<sup>3)</sup> :

SOLO PER PROVE ATTINENTI SETTORE TRASPORTI INDICARE ANCHE:

SCHEDA DI SICUREZZA	N° /
SCHEDA TECNICA	N° allegato 01
LOTTO DI PRODUZIONE	N° 05050 DATA 14/11/23

Data

17/01/24

Impronta e Firma del Responsabile

headquarter legal address  
via del cristo 84 via enrico fermi 9/11  
33044 manzano 35010 cadoneghe  
ud - italy pd - italy

p. iva/vat IT04453620280

Note (da leggere per la compilazione della scheda):

- 1) La denominazione commerciale del manufatto rappresenta l'esatta denominazione che comparirà sul Rapporto di Prova. Essa deve essere univoca e deve corrispondere esattamente ad eventuali denominazioni presenti sulla campionatura. Il Laboratorio si riserva la facoltà di non accettare campionature la cui identificazione non è chiara o è equivoca.
- 2) I dati tecnici indicati in questo quadro verranno riportati sul Rapporto di Prova nei termini previsti dalla norma di riferimento. Indicare chiaramente sul campione qual è il lato da sottoporre a prova, eventualmente contrassegnandolo in maniera opportuna.
- 3) Indicare le prove da eseguire e i metodi di riferimento. Se le prove hanno lo scopo di verificare la rispondenza del campione a una specifica, è consigliabile farne menzione in questo campo ed allegare una copia della specifica. Se non specificato, si assume che la richiesta si riferisca all'ultima edizione valida della norma. Indicare in questo quadro anche eventuali deroghe al metodo o procedure supplementari da applicare durante la prova. Ogni deroga e/o procedura supplementare viene riportata e descritta sul Rapporto di Prova. Nei metodi che prevedono un trattamento preliminare dei campioni, indicare solo se **NON**, si vuole che tali trattamenti vengano effettuati sul campione.
- 4) Nel caso si debba effettuare la prova di "Resistenza alla compressione di materiali a bassa densità" (UNI EN ISO 3386-1) il materiale deve essere inviato al Laboratorio dopo 72 ore dalla sua fabbricazione.
- 5) Il Laboratorio effettua valutazioni che non comportano l'approvazione del prodotto né da parte del Laboratorio né dell'organismo di accreditamento. Inoltre, il marchio dell'organismo di accreditamento, o qualsiasi riferimento all'accREDITAMENTO del Laboratorio, non devono essere utilizzati dai Clienti in alcun modo, ed in particolare non possono essere riportati nella documentazione concernente il prodotto o sul prodotto stesso. E' ammesso allegare la copia del Rapporto di Prova.
- 6) La Responsabilità di LAPI SpA e' limitata al valore delle attività di prova richieste.
- 7) Nel caso non fosse possibile terminare le prove per cause tecniche imputabili a LAPI SpA queste non saranno fatturate e nessuna rivalsa in termini di costi ulteriori sarà imputabile nei confronti di LAPI SpA.
- 8) LAPI SpA sottopone a prova un prototipo e non e' responsabile, in caso di esito negativo della prova, della commercializzazione pregressa in caso di non conformità.
- 9) Il cliente /Produttore ( colui che presenta e firma la richiesta di eseguire le prove di laboratorio) nel caso non espliciti correttamente e chiaramente nelle schede tecniche di sicurezza i rischi eventuali derivanti dalla manipolazione semplice, dal condizionamento a cicli termici o a seguito di prove di laboratorio distruttive del proprio materiale, e' responsabile di qualsiasi danno a persone, apparecchiature e cose.
- 10) In caso di presenza alle prove ( quando concessa) LAPI è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e cose, che possano verificarsi in occasione delle prove, per colpa e causa del materiale presentato.
- 11) Nel caso di prove accreditate ACCREDIA, qualora il metodo di prova preveda una valutazione di conformità, al Rapporto di Prova viene comunque sempre allegata la "Dichiarazione dell'incertezza di misura".
- 12) A seguito accettazione costi l'annullamento dell'ordine comporterà il pagamento del 30% del costo della prova a copertura dei costi di gestione pratica.
- 13) In caso di differenza del nome commerciale tra scheda richiesta prove e scheda prelievo sarà considerata prevalente la denominazione della scheda richiesta.

# abitex

abitex srl  
via del cristo 84  
33044 manzano  
ud - italy

t +39 0432 746060  
www.abitex.eu  
info@abitex.eu



ARRIVO DOCUMENTO
data <u>18/01/2024</u>
RIM _____
firma _____

# opera 08170



IT

**codice doganale**

51111900.

**utilizzo**

imbottiti.

**caratteristiche**

100% lana, altezza cm  $\pm$  140, peso  $\pm$  410 gr/m<sup>2</sup>.

**tintura**

il prodotto é tinto in filo.

**lunghezza pezze**

circa 50 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

**abrasione**

50.000 cicli, ISO 12947-2.

**solidità alla luce**

5, ISO 105 B02.

**solidità allo sfregamento**

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

**resistenza alla cucitura**

ordito 4 mm, trama 5 mm, ISO 13936-2.

**pilling**

4/5, ISO 12945-2.

**sostenibilità**

oeko-tex.

**resistenza al fuoco**

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

BS 5852 crib 5; NF D 60 013 (AM 18);

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

**attenzione**

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

EN

**customs code**

51111900.

**use**

upholstered furniture.

**features**

100% wool, width cm  $\pm$  140, weight  $\pm$  410 g/m<sup>2</sup>.

**dyeing**

yarn dyed product.

**roll length**

approx. 50 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

**abrasion resistance**

50.000 rubs, ISO 12947-2.

**colour fastness to light**

5, ISO 105 B02.

**fastness to rubbing**

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

**seam slippage**

warp 4 mm, weft 5 mm, ISO 13936-2.

**pilling**

4/5, ISO 12945-2.

**sustainability**

oeko-tex.

**fire resistance**

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

BS 5852 crib 5; NF D 60 013 (AM 18);

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

**attention**

slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the abitex website [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)



fireproof



imo-med



eco-friendly



proposition  
65



5  
year  
guarantee

# abitex

abitex srl

legal address  
via enrico fermi 9/11  
35010 cadoneghe  
pd - italy

headquarter  
via del cristo 84  
33044 manzano  
ud - italy

t +39 0432 746060  
f +39 0432 746035  
p. iva/vat IT04453620280  
www.abitex.eu - info@abitex.eu



Il sottoscritto Pasqualino Auriemma

in qualità di Rappresentante Legale della ditta ABITEX SRL

dichiara che la campionatura inviata in prova denominata OPERA

è stata caricata

il 14/11/23


dal lotto di produzione: 05050

c/o lo stabilimento di Via del Cristo 84, 33044 Manzano, Italia.

ARRIVO DOCUMENTO
data <u>23/01/2024</u>
RIM _____
firma _____

n° scheda tecnica di prodotto (da allegare timbrata) ALLEGATO 01

Data, 17/01/24

  
Firma  
abitex srl  
headquarter ..... legal address  
via del cristo 84 ..... via enrico fermi 9/11  
33044 manzano ..... 35010 cadoneghe  
ud - italy ..... pd - italy  
p. iva/vat IT04453620280

NOTA: SE NON FOSSE POSSIBILE RISALIRE AI DATI RICHIESTI DARE INFORMAZIONI IL PIU' PARTICOLAREGGIATE POSSIBILE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE SU CUI E' STATO FATTO IL PRELIEVO.